



BELLE ÎLE

Fiche
technique





BELLE ÎLE



Cloche Thermosphérique



Lavage Haute Pression

Désherbeuse à eau chaude + Lavage Haute Pression / Eau Chaude

Remorque carénée TOUT EN UN :

- Désherbeuse à eau chaude
- Pompe Haute Pression (eau chaude régulée)
- Arrosage
- Hydrocurage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BELLE ÎLE utilise 3 énergies

- Fuel pour la température
- Électrique pour la pompe
- Essence pour la Haute Pression

Désherbeuse à eau chaude

- Désherbage à eau chaude 120°C
- Utilise les eaux de pluie ou de récupération filtrées
- Silencieuse en mode désherbage
- Sécurité par alimentation 24 Volts
- Pilotage Automat® écran couleur tactile 5
- Enrouleur automatique Désherbage 20 mètres 7
- Cloche thermosphérique 3

Arrosage

- Cuve 650 L (anti-vagues, anti-remous) 1
- Pompe silencieuse électrique Varimatic®
- Enrouleur manuel arrosage (25 mètres) 2




Pompe de lavage Haute Pression

- Mode eau chaude (jusqu'à 90°C) ou eau froide
- Pression 180 Bars
- Pistolet double canons avec réglages de pression 6
- Enrouleur automatique pour lavage Haute Pression (20 mètres) 4

Hydrocurage

- Nettoyage, dégraissage des buses et tuyaux
- 25m de flexible

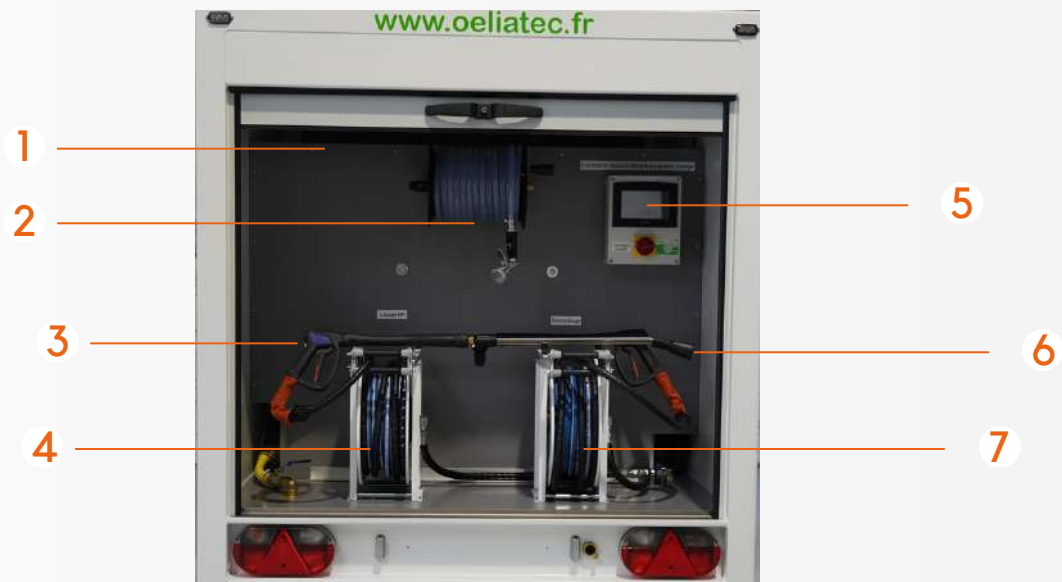

NOS PLUS

- Organes techniques réunis à l'avant de la machine, fermés par une double porte. L'arrière de la machine est fermé par un volet roulant en aluminium
- Matériel sécurisé pouvant être fermé à clef
- Feux Flash pour la sécurité des opérateurs
- L'Automat®, écran tactile couleur multilingue pour programmer l'ensemble de la machine et gérant les fonctions
- Le moteur d'une puissance de 6,5 CV démarrage électrique
- La pompe HP, éprouvée pour fournir une pression de 180 Bars
- Les batteries Gel sans entretien (Autonomie 8h en désherbage)
- Prise électrique E.U. normalisée
- Chaudière Fuel "Haut rendement", à régulation optimisée
- Réservoir Fuel d'une capacité de 33 L compatible biocarburant
- Dispositif Start and Stop

OPTIONS

- Kit remplissage pompier gros diamètre
- Kit lavage des panneaux
- Rampe Autoportée
- Potence
- Cloche thermosphérique pour 2ème poste
- Rampe thermodynamique 80 ou 40 cm TT
- Rampe Hydro Jet 50cm Ø
- Rallonge
- Triflash LED



3 ans pièces et 1 an main d'œuvre

GARANTIE





6 0 b o u l e v a r d d e l a H a i e d e s C o g n e t s

3 5 1 3 6 -
S A I N T J A C Q U E S D E L A L A N D E



+33 (0)2 99 55 00 33



contact@oeliatec.fr

OELIATEC.FR

