For Makers. Since 1957.

Eckold

Elektrofahrzeuge und Elektro-Schlepper

Véhicules et tracteurs électriques

für die Logistik / pour la logistique

Ausgabe / Edition 2020

Kontakt / Contact:

Sie haben eine Frage? Sie wünschen Unterlagen über unsere Produkte oder einen Besuch unseres Aussendienstes? Rufen Sie uns ganz einfach an.

Avez-vous des questions? Désirez-vous de plus amples informations ou une visite de nos spécialistes? Contactez-nous par téléphone.

Technische Beratung / Verkauf
Conseiller technique / Vente

Gian Baptista

g.baptista@eckold.ch
T +41 81 354 12 92

Technische Beratung / Verkauf
Conseiller technique / Vente

Francesco Foti

f.foti@eckold.ch
M +41 79 907 49 87

Öffnungszeiten Büro
Horaires de bureau

Montag - Donnerstag Lundi au vendredi	Freitag Vendredi
07:30 - 12:00 h	07:30 - 12:00 h
13:15 - 17:15 h	13:15 - 17:00 h

Inhaltsverzeichnis
Table des matières

Beschrieb Description	Gruppe Groupe
Elektroschlepper Multi-Mover **Tracteur électrique Multi-Mover**	1
Transportgerät BEAGLE 360 **Appareil de transport BEAGLE 360**	2
Transportgerät SkateWork **Appareil de transport SkateWork**	3
Elektrische Logistikfahrzeuge **Véhicules électriques de logistique**	4
Fahrzeugrangiergerät STRINGO **Chariot élévateur pour voiture STRINGO**	5
Elektro-Trottinet **Trottinette électrique**	6

Inhaltsverzeichnis
Table des matières

Beschrieb Description	Seite Page	Gruppe Groupe
Elektroschlepper Multi-Mover	**5**	**1**
Tracteur électrique Multi-Mover		
Multi-Mover S12	6	1
Multi-Mover S15	7	1
Multi-Mover M18	8	1
Multi-Mover L25	9	1
Multi-Mover XL35	10	1
Multi-Mover XL50	11	1
Multi-Mover XL75	12	1
Multi-Mover XXL	13	1
Multi-Mover XXXL	14	1
Multi-Mover XXXXL	15	1
Elektroschlepper Anwendungsbeispiele / Exemples d'application de tracteur électrique	16	1
Mitfahrschlepper Beagle 360°	**17**	**2**
Plateforme mobile Beagle 360°		
Beagle 360°	18	2
Transportgeräte SkateWork	**19**	**3**
Appareils de transport SkateWork		
SkateWork Basisfahrzeug / Unité de base	20-21	3
SkateWork mittelgrosser Metallkorb-Kit / kit panier métallique moyen	22	3
SkateWork grosser Metallkorb-Kit / kit panier métallique grand	22	3
SkateWork Doppelbehälter-Kit / kit double récipients	23	3
SkateWork Sortierbehälter-Kit / kit récipients de tri	23	3
SkateWork Werkzeugkasten-Kit / kit boîte à outils	24	3
SkateWork Werkzeugkasten- und Container-Kit / kit boîte à outils et container	24	3
SkateWork Werkzeugschubladen-Kit / kit boîte tiroirs à outils	25	3
SkateWork Werkzeugschubladen- & Container-Kit / kit boîte tiroirs à outils et container	25	3
SkateWork Schubladen Eco Koffer-Kit / kit coffre tiroirs eco	26	3
Syncro-Plus Koffer-Kit als mobile Werkstatt / Kit coffre Syncro-Plus comme atelier mobile	26	3
SkateWork Reinigungs-Kit 1 / kit nettoyage 1	27	3
SkateWork Reinigungs-Kit 2 / kit nettoyage 2	27	3
SkateWork Isotherm-Kit 1 / kit Isotherm 1	28	3
SkateWork Isotherm-Kit 2 / kit Isotherm 2	28	3
SkateWork Tank-Kit / kit citerne	29	3

Beschrieb Description	Seite Page	Gruppe Groupe
SkateWork Hard Top-Kit / kit toit rigide	29	3
SkateWork Rettungs-Kit / kit secours	30	3
SkateWork Maxi Cargo-Kit / kit Maxi Cargo	31	3
Basis-Anhänger zu SkateWork / Remorque de base pour SkateWork	31	3
Sammelwagen mit Gitterwänden zu SkateWork Chariots de collecte avec parois grillagées	32	3
Logistikwagen zu SkateWork Servantes plate-forme pour SkateWork	32	3
Werkbankwagen zu SkateWork / Banc de travail pour SkateWork	33	3
Elektrische Logistikfahrzeuge	**35**	**4**
Véhicules électriques de logistique		
Jumper XL / Jumper XL Plus	36	4
Jumper XXL	37	4
Sprinter	38	4
Worker	39	4
Worker Plus	40	4
Worker S	41	4
Mover	42	4
Mover Plus	43	4
Mover Service	44	4
Mover Service Plus	45	4
Mover XL	46	4
Mover XL Plus	47	4
Mover S 1000	48	4
Mover S 3000	49	4
Powertrac	50	4
Transportwagen / Chariot de Transport	50	4
Tensing 1500	51	4
Trolley	52	4
Pickup	53	4
Rapido	54	4
Officemobil	55	4
Kuli K1, K2, K3	56	4
Kuli K4	57	4
Jack 3, Jack 6	58	4
Jack 12	59	4
Fahrzeugrangiergeräte STRINGO	**61**	**5**
Chariots élévateur de voiture STRINGO		
Stringo S2	62	5
Stringo S3 / S3H	63	5
Stringo 550	64	5
Elektro-Trottinet	**65**	**6**
Trottinette électrique		
Elektro-Trottinet / Trottinette électrique	66	6

Elektroschlepper Multi-Mover
Tracteur électrique Multi-Mover

Multi-Mover
Multi-Mover

Mit den **Multifunktionsschlepper Multi-Mover** können Sie Ihren Anhänger, sogar auf engem Raum, einfach umstellen und manövrieren - elektrisch, emissionsfrei und leise. Dank der speziellen Reifen und des Differenzialantriebs ist er auf hartem und weichem Untergrund einsetzbar.

Avec les tracteurs **multifonctions Multi-Mover** vous pouvez facilement changer et manœuvrer votre remorque, même dans des espaces confinés - électriques, sans émissions et silencieux. Grâce aux pneus spéciaux et à l'entraînement différentiel, il peut être utilisé sur des surfaces dures et souples.

Produktgruppe
Groupe de produits
1

Multi-Mover S12
Zugkraft bis 1'200 kg / Force de traction jusqu'à 1'200 kg

- Maximaler Kugeldruck 50 kg
- Motorleistung 2 x 300 W (600 W), Spannung 24 VDC, wartungsfrei
- Elektronischer Differentialantrieb
- 2 x 12 V, 26 Ah Akku, wartungsfrei
- Batterieladegerät 24 V 5 A intern
- Vollgummireifen Continental SC10, 10 Zoll x 4.00
- Lenkung mit ergonomischem Deichselkopf und Not-Stopp
- Akkuanzeige
- Akku Sparprogramm
- Notbremse
- Potentiometer für stufenlose Geschwindigkeit programmierbar 0-5 km/h
- Minimalgeschwindigkeit 0,3 km/h
- Länge 940 mm / Breite 420 mm / Höhe 990 mm
- Gewicht 105 kg
- Wird komplett geliefert mit 1 Akkupaket, internem Batterieladegerät und Kupplung

- Charge maximum 50 kg
- Puissance de moteurs 2 x 300 W (600 W), 24 VDC, sans maintenance
- Différentiel électronique
- 2 x 12 V, 26 Ah bloc-batterie, sans maintenance
- Chargeur 24 V 5 A, interne
- pneus pleins Continental SC10, 10 pouces x 4.00
- Direction avec timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- Témoin batterie
- Programme d'économie de batterie
- Arrêt d'urgence
- Potentiomètre pour vitesse à réglage en continu et programmable 0-5 km/h
- Vitesse minimale 0,3 km/h
- Longueur 940 mm / Largeur 420 mm / Hauteur 990 mm
- Poids 105 kg
- Systématiquement livré avec bloc-batterie, chargeur interne et accouplement

Option / Option:
- Nicht markierende Reifen / Pneus ne laissant pas de trace

Multi-Mover S15
Zugkraft bis 1'500 kg / Force de traction jusqu'à 1'500 kg

- Maximaler Kugeldruck 300 kg
- Motorleistung 500 W, 24 VDC, wartungsfrei
- 2 x 12 V, 70 Ah Akku, wartungsfrei
- Batterieladegerät 24 V 10 A intern
- Vollgummireifen Continental SC10, 10 Zoll x 4.00
- Lenkung mit ergonomischem Deichselkopf und Not-Stopp
- Deichselkopf ist aufklappbar
- Akkuanzeige
- Akku Sparprogramm
- Notbremse
- Potentiometer für stufenlose Geschwindigkeit programmierbar 0-5 km/h
- Minimalgeschwindigkeit 0,3 km/h
- Länge 590 mm / Breite 480 mm / Höhe 1'140 mm
- Gewicht 150 kg
- Kupplungshöhe zwischen 100 und 500 mm

- Charge maximum 300 kg
- Puissance de moteur 500 W, 24 VDC, sans maintenance
- 2 x 12 V, 70 Ah bloc-batterie, sans maintenance
- Chargeur 24 V 10 A, interne
- Pneus pleins Continental SC10, 10 pouces x 4.00
- Direction avec timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- La tête du timon peut être rabattue
- Témoin batterie
- Programme d'économie de batterie
- Arrêt d'urgence
- Potentiomètre pour vitesse à réglage en continu et programmable 0-5 km/h
- Vitesse minimale 0,3 km/h
- Longueur 590 mm / Largeur 480 mm / Hauteur 1'140 mm
- Poids 150 kg
- Hauteur d'accouplement entre 100 et 500 mm

Optionen / Options :
- Nicht markierende Reifen / Pneus ne laissant pas de trace
- Antikipp-Räder / Roues anti basculement

Multi-Mover M18
Zugkraft bis 1'800 kg / Force de traction jusqu'à 1'800 kg

- Maximaler Kugeldruck 200 kg
- Motorleistung 900 W, 24 VDC, 90A wartungsfrei
- 2 x 12 V, 26 Ah Akku, wartungsfrei
- Batterieladegerät 24 V 5 A
- Motor- und elektrische Magnetbremse
- Differentialantrieb
- Luftreifen 150 mm x 6.00, 15 Zoll
- Lenkung mit ergonomischem Deichselkopf und Not-Stopp
- Zusammenfaltbare Deichselstange
- Akkuanzeige
- Akku Sparprogramm
- Notbremse
- Potentiometer für stufenlose Geschwindigkeit programmierbar 0-5 km/h
- Minimalgeschwindigkeit 0,5 km/h
- Länge 1'650 mm oder 1'100 mm / Breite 800 mm oder 700 mm / Höhe 950 mm
- Gewicht 93 kg
- Kupplungshöhe 250 mm, 350mm oder 450 mm Höhe Mittelaufnahme 650 mm
- Wird komplett geliefert mit 2 Akkus (im Antriebs-kasten), externem Batterieladegerät, Kugel und Zapfen.

- Charge maximum 200 kg
- Puissance moteur 900 W, 24 VDC, 90A sans maintenance
- 2 x 12 V, 26 Ah bloc-batterie, sans maintenance
- Chargeur 24V 5A
- Frein moteur et électromagnétique
- Différentiel électronique
- Pneu air 150 mm x 6.00, 15 pouces
- Direction avec timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- La tête du timon peut être rabattue
- Témoin batterie
- Programme d'économie de batterie
- Arrêt d'urgence
- Potentiomètre pour vitesse à réglage en continu et programmable 0-5 km/h
- Vitesse minimale 0,5 km/h
- Longueur 1'650 mm ou 1'100 mm / Largeur 800 mm ou 700 mm / Hauteur 950 mm
- Poids 93 kg
- Hauteur d'accouplement 250 mm, 350 mm ou 450 mm Hauteur du support central 650 mm
- Systématiquement livré avec 2 batteries (dans le coffre de l'entraînement), chargeur externe, accouplement à boule et à cône

Optionen / Options :
- Bereifung mit Winter- und Ackerprofil 16" / Pneumatique avec profil d'hiver et crampons 16 pouces
- Bereifung mit Winter- und Ackerprofil 18" / Pneumatique avec profil d'hiver et crampons 18 pouces
- Doppelte Lenkrolle (Vollgummi) / Double roulettes pivotantes (caoutchouc plein)
- Antikipp-Räder / Roues anti basculement

Elektroschlepper Multi-Mover
Tracteur électrique Multi-Mover

Multi-Mover L25
Zugkraft bis 2'500 kg / Force de traction jusqu'à 2'500 kg

- Maximaler Kugeldruck 300 kg
- Motorleistung 900 W, 24 VDC, 120 A, wartungsfrei
- 2 x 12 V, 50 Ah Akku, wartungsfrei
- Batterieladegerät 24 V 8 A
- Motor- und elektrische Magnetbremse
- Differentialantrieb
- Luftreifen 150 mm x 6.00, 16 Zoll
- Lenkung mit ergonomischem Deichselkopf und Not-Stopp
- Zusammenfaltbare Deichselstange
- Akku- und Fehleranzeige
- Akku Sparprogramme
- Notbremse
- Potentiometer für stufenlose Geschwindigkeit programmierbar 0-5 km/h
- Minimalgeschwindigkeit 0,5 km/h
- Länge 1'200 mm / Breite 820 mm oder 700 mm / Höhe 950 mm
- Gewicht 180 bis 280 kg
- Mittelaufnahme 650 mm
- Vorne M12 Gewinde (doppelt) auf 200, 300 und 400 mm Höhe verstellbar für Kupplungen
- Kugelhöhe vorne 450 mm (Standardhöhe Anhänger kupplung)
- Wird immer komplett geliefert mit 2 Akkus (im Antriebskasten), externem Batterieladegerät, Kugel und Stift

- Charge maximum 300 kg
- Puissance moteur 900 W, 24 VDC, 120 A, sans maintenance
- 2 x 12 V, 50 Ah bloc-batterie, sans maintenance
- Chargeur 24V 8 A
- Frein moteur et électromagnétique
- Différentiel électronique
- Pneu air 150 mm x 6.00, 16 pouces
- Direction avec timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- La tête du timon peut être rabattue
- Témoin batterie et affichage des pannes
- Programme d'économie de batterie
- Arrêt d'urgence
- Potentiomètre pour vitesse à réglage en continu et programmable 0-5 km/h
- Vitesse minimale 0,5 km/h
- Longueur 1200 mm / Largeur 820 mm ou 700 mm / Hauteur 950 mm
- Poids de 180 à 280 kg
- Hauteur du support central 650 mm
- Plaque d'attelage avec filetage M12, hauteur 200, 300 et 400 mm pour accouplement
- Hauteur de la rotule avant 450 mm (hauteur standard d'accouplement)
- Systématiquement livré avec 2 batteries (dans le caisson à batterie), chargeur externe, accouplement à boule et tige

Optionen / Options :
- Bereifung mit Winter- und Ackerprofil 16" / Pneumatique avec profil d'hiver et crampons 16 pouces
- Bereifung mit Winter- und Ackerprofil 18" / Pneumatique avec profil d'hiver et crampons 18 pouces
- Doppelte Lenkrolle (Vollgummi) / Double roulettes pivotantes (caoutchouc plein)
- Gewichtsplatte / Poids supplémentaire
- Antikipp-Räder / Roues anti basculement

Multi-Mover XL35
Zugkraft bis 3'500 kg / Force de traction jusqu'à 3'500 kg

- Motorleistung 1.5 KW, 24 VDC, 130 A, wartungsfrei
- 2 x 12 V, 55 Ah Akku, wartungsfrei
- Batterieladegerät 24 V 8 A High Frequenz extern
- Motor- und elektrische Magnetbremse
- Differentialantrieb
- Luftreifen 150 mm x 6.00, 15 Zoll
- Lenkung mit ergonomischem Deichselkopf und Not-Stopp
- Zusammenfaltbare Deichselstange
- Maximaler Kugeldruck 400 kg
- Akkuanzeige und Schloss mit 2 Schlüsseln
- Akku Sparprogramm
- Potentiometer für stufenlose Geschwindigkeit programmierbar 0-5 km/h
- Minimalgeschwindigkeit 0,3 km/h
- Länge 1'650 mm / Breite 800 mm oder 700 mm / Höhe 1'030 mm
- Gewicht 150 kg (mit Batterie 55 A) / 170 kg (mit Batterie 100 A), 150 bis 380 kg
- Notunterbrechung auf Kasten und Deichselkopf
- Vorne M12 Gewinde (doppelt) auf 200, 300 und 400 mm Höhe verstellbar für Kupplungen
- Kugelhöhe vorne 450 mm, 350 mm oder 250 mm verstellbar
- Wird komplett geliefert mit 2 Akkus (im Antriebskasten) und externem Batterieladegerät, Kugel und Stift (Höhe Mittelaufnahme 650 mm)

- Puissance moteur 1.5 KW, 24 VDC, 130 A, sans maintenance
- 2 x 12 V, 55 Ah bloc-batterie, sans maintenance
- Chargeur 24V 8 A haute fréquence externe
- Frein moteur et électromagnétique
- Différentiel électronique
- Pneu air 150 mm x 6.00, 15 pouces
- Direction avec timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- La tête du timon peut être rabattue
- Charge maximum 400 kg
- Témoin batterie et verrou à 2 clés
- Programme d'économie de batterie
- Potentiomètre pour vitesse à réglage en continu et programmable 0-5 km/h
- Vitesse minimale 0,3 km/h
- Longueur 1'650 mm/Largeur 800 mm ou 700 mm / Hauteur 1'030 mm
- Poids 150 kg (avec batterie 55 A) / 170 kg (avec batterie 100 A), 150 à 380 kg
- Arrêt d'urgence sur le boîtier et la tête du timon
- Plaque d'attelage avec filetage M12, hauteur 200, 300 et 400 mm pour accouplement
- Hauteur du boulon avant 450 mm, 350 mm ou 250 mm réglable
- Systématiquement livré avec 2 batteries (dans le caisson à batterie), chargeur externe, accouplement à boule et tige (Hauteur du support central 650 mm)

Optionen / Options :
- Bereifung mit Winterprofil 16" / Pneumatique avec profil d'hiver 16 pouces
- Bereifung mit Winter- und Ackerprofil 18" / Pneumatique avec profil d'hiver et crampons 18 pouces
- Doppelte Lenkrolle (Vollgummi) / Double roulettes pivotantes (caoutchouc solide)
- Gewichtsplatte / Poids supplémentaire
- Antikipp-Räder / Roues anti basculement
- Hydraulische Hebevorrichtung Typ A oder B vorne / Levage hydraulique type A ou B avant

Elektroschlepper Multi-Mover
Tracteur électrique Multi-Mover

Multi-Mover XL50
Zugkraft bis 5'000 kg / Force de traction jusqu'à 5'000 kg

- Maximaler Kugeldruck 400 kg
- Motorleistung 1.5 KW, 24 VDC, 200 A, wartungsfrei
- 2 x 12 V, 55 Ah Akku, wartungsfrei
- Batterieladegerät 24 V 8 A High Frequenz extern
- Motor- und elektrische Magnetbremse
- Differentialantrieb
- Luftreifen 150 mm x 6.00, 6 Zoll
- Lenkung mit ergonomischem Deichselkopf und Not-Stopp
- Zusammenfaltbare Deichselstange
- Akkuanzeige und Schloss mit 2 Schlüsseln
- Akku Sparprogramm
- Potentiometer für stufenlose Geschwindigkeit programmierbar 0-5 km/h
- Minimalgeschwindigkeit 0,3 km/h
- Länge 1'650 mm / Breite 800 mm und 700 mm / Höhe 1'030 mm
- Gewicht 200 kg bis 400 kg
- Notunterbrechung auf Kasten und Deichselkopf
- Vorne M12 Gewinde (doppelt) auf 200, 300 und 400 mm Höhe verstellbar für Kupplungen
- Kugelkupplung oder Maulkupplung
- Wird komplett geliefert mit 2 Akkus (im Antriebs-kasten) und externem Batterieladegerät

- Charge maximum 400 kg
- Puissance moteur 1.5 KW, 24 VDC, 200 A, sans maintenance
- 2 x 12 V, 55 Ah bloc-batterie, sans maintenance
- Chargeur 24V 8 A haute fréquence externe
- Frein moteur et électromagnétique
- Différentiel électronique
- Pneu air 150 mm x 6.00, 6 pouces
- Tête de contrôle timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- La tête du timon peut être rabattue
- Témoin batterie et verrou à 2 clés
- Programme d'économie de batterie
- Potentiomètre pour vitesse à réglage en continu et programmable 0-5 km/h
- Vitesse minimale 0,3km/h
- Longueur 1'650 mm / Largeur 800 mm et 700 mm / Hauteur 1'030 mm
- Poids de 200 à 400 kg
- Arrêt d'urgence sur le boîtier et la tête du timon
- Plaque d'attelage avec filetage M12 hauteur 200, 300 et 400 mm pour accouplement
- Accouplement à boulon ou chape d'attelage
- Systématiquement livré avec 2 batteries (dans le caisson à batterie) et chargeur externe

Optionen / Options :
- Bereifung mit Winterprofil 16" / Pneumatique avec profil d'hiver 16 pouces
- Bereifung mit Winter- und Ackerprofil 18" / Pneumatique avec profil d'hiver et crampons 18 pouces
- Doppelte Lenkrolle (Vollgummi) / Double roulette pivotante (caoutchouc solide)
- Gewichtsplatte / Poids supplémentaire
- Antikipp-Räder / Roues anti basculement
- Atex 94-9-CE Zone, 1,2, 21 oder 22 / Atex 94-9-CE zone 1,2,21 ou 22
- Hydraulische Hebevorrichtung Typ A oder B vorne / Levage hydraulique type A ou B avant

Multi-Mover XL75
Zugkraft bis 7'500 kg / Force de traction jusqu'à 7'500 kg

- Maximaler Kugeldruck 650 kg
- Motorleistung 1.7 KW, 24 VAC, 250 A, wartungsfrei
- 2 x 12 V, 100 Ah Akku, wartungsfrei
- Batterieladegerät 24 V 15 A High Frequenz extern
- Motor- und elektrische Magnetbremse
- Differentialantrieb
- Vollgummireifen Continental SC20 120 mm, 15 Zoll
- Lenkung mit ergonomischem Deichselkopf und Not-Stopp
- Zusammenfaltbare Deichselstange
- Akkuanzeige und Schloss mit 2 Schlüsseln
- Akku Sparprogramm und Fehleranzeige
- Potentiometer für stufenlose Geschwindigkeit programmierbar 0-5 km/h
- Minimalgeschwindigkeit 0,1 km/h
- Länge 1'680 mm / Breite 870 mm, 770 mm oder 730 mm / Höhe 1'000 mm
- Gewicht 400 kg (extra Kontergewicht möglich bis 650 kg)
- Notunterbrechung auf Kasten und Deichselkopf
- Vorne M12 Gewinde (doppelt) auf 200, 300, 400 mm und 500 mm Höhe verstellbar für Kupplungen
- Kugelkupplung oder Maulkupplung
- Wird komplett geliefert mit 2 Akkus (im Antriebs-kasten) und externem Batterieladegerät

- Charge maximum 650 kg
- Puissance moteur 1.7 KW, 24 VAC, 250 A, sans maintenance
- 2 x 12 V, 100 Ah bloc-batterie, sans maintenance
- Chargeur 24V 15 A haute fréquence externe
- Frein moteur et électromagnétique
- Différentiel électronique
- Pneus pleins Continental SC20 120 mm, 15 pouces
- Direction avec timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- La tête du timon peut être rabattue
- Témoin batterie et verrou à 2 clés
- Programme d'économie de batterie et affichage des pannes
- Potentiomètre pour vitesse à réglage en continu et programmable 0-5 km/h
- Vitesse minimale 0,1 km/h
- Longueur 1'680 mm / Largeur 870 mm, 770 mm ou 730 mm / Hauteur 1'000 mm
- Poids 400 kg (contrepoids optionnel max. 650 kg)
- Arrêt d'urgence sur le boîtier et la tête du timon
- Plaque d'attelage avec filetage M12, hauteur 200, 300, 400 et 500 mm pour accouplement
- Accouplement à boulon ou chape d'attelage
- Systématiquement livré avec 2 batteries (dans le caisson à batterie) et chargeur externe

Optionen / Options :
- Doppelte Lenkrolle (Vollgummi) / Double roulette pivotante (caoutchouc solide)
- Gewichtsplatte / Poids supplémentaire
- Antikipp-Räder / Roues anti basculement
- Atex 94-9-CE Zone 1, 2, 21 oder 22 / Atex 94-9-CE zone 1, 2, 21 ou 22
- Hydraulische Hebevorrichtung Typ A oder B vorne / Levage hydraulique type A ou B avant

Multi-Mover XXL
Zugkraft von 10'000 kg bis 20'000 kg / Force de traction de 10'000 kg jusqu'à 20'000 kg

- Maximale Achslast 2'500 kg
- Motorleistung 4 KW, 36 VAC, 300 A, wartungsfrei
- 6 x 6 V, 240 Ah Akkupaket, wartungsfrei
- Batterieladegerät 36 V 30 A High Frequenz extern
- Motor- und elektrische Magnetbremse
- Differentialantrieb
- Vollgummireifen
- Lenkung mit ergonomischem Deichselkopf und Not-Stopp
- Lenkbarer Deichselkopf mit doppelter Lenkrolle
- Akkuanzeige mit integrierter Stundenanzeige
- Notbremse, Notschalter und Hupe
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Akku Sparprogramm und Fehleranzeige
- Potentiometer für stufenlose Geschwindigkeit programmierbar 0-5 km/h
- Minimalgeschwindigkeit 0,1 km/h
- Länge 1'400 mm / Breite 960 mm / Höhe 600 - 1'400 mm
- Gewicht 1'050 kg bis 2'050 kg
- Deichselhöhe 1'400 mm
- Notunterbrechung auf Kasten und Deichselkopf
- Maulkupplung
- Kupplungsgewinde auf verschiedene Höhen verstellbar
- Wird komplett geliefert mit Akkus (im Antriebs-kasten) und externem Batterieladegerät

- Charge maximum sur l'essieu 2'500 kg
- Puissance moteur 4 KW, 36 VAC, 300 A, sans maintenance
- 6 x 6 volts, 240 Ah bloc-batterie, sans maintenance
- Chargeur 36 V 30 A haute fréquence externe
- Frein moteur et électromagnétique
- Différentiel électronique
- Pneus pleins
- Tête de contrôle timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- Tête timon orientable avec doubles roulettes pivotantes
- Témoin batterie et affichage heure
- Arrêt d'urgence, bouton d'arrêt d'urgence et klaxon
- Verrou à 2 clés
- Programme d'économie de batterie et affichage des pannes
- Potentiomètre pour vitesse à réglage en continu et programmable 0-5 km/h
- Vitesse minimale 0,1 km/h
- Longueur 1'400 mm / Largeur 960 mm / Hauteur de 600 - 1'400 mm
- Poids de 1'050 kg à 2'050 kg
- Hauteur timon 1'400 mm
- Arrêt d'urgence sur le boîtier et la tête du timon
- Chape d'attelage
- Filetage d'accouplement sur diverses hauteurs
- Systématiquement livré avec bloc-batterie (dans le caisson à batterie) et chargeur externe

Optionen / Options :
- Hydraulische Hebevorrichtung Typ B vorne / Levage hydraulique type B avant
- Hydraulische Hebevorrichtung Typ C mitte / Levage hydraulique type C centre
- nicht markierende Reifen (streifenfrei) grau / weiss / Pneus ne laissant pas de trace / gris ou blanc
- Atex 94-9-CE Zone 1, 2, 21 oder 22 / Atex 94-9-CE zone 1, 2, 21 ou 22
- Funksteuerung / Télécommande

Multi-Mover XXXL
Zugkraft von 30'000 kg bis 40'000 kg / Force de traction de 30'000 kg jusqu'à 40'000 kg

- Motorleistung 10 KW, 48 VAC, 400 A, wartungsfrei
- 8 x 6 V, 240 Ah Akkupaket, wartungsfrei
- Batterieladegerät 48 V 30 A High Frequenz extern
- Motor- und elektrische Magnetbremse
- Differentialantrieb
- Vollgummireifen 18 Zoll
- Lenkung mit ergonomischem Deichselkopf und Not-Stopp
- Lenkbarer Deichselkopf mit Servolenkung
- Akkuanzeige mit integrierter Stundenanzeige
- Notbremse, Notschalter und Hupe
- Schloss mit 3 Schlüsseln
- Akku Sparprogramm und Fehleranzeige
- Länge 1'950 mm / Breite 1'250 mm / Höhe von 800 - 1'420 mm
- Gewicht 3'500 kg bis 4'500 kg
- Potentiometer für stufenlose Geschwindigkeit programmierbar 0-5 km/h
- Minimalgeschwindigkeit 0,1 km/h
- Kupplungsgewinde auf verschiedene Höhen verstellbar

- Puissance moteur 10 KW, 48 VAC, 400 A, sans maintenance
- 8 x 6 V, 240 Ah bloc-batterie, sans maintenance
- Chargeur 48V 30 A haute fréquence externe
- Frein moteur et électromagnétique
- Différentiel électronique
- Pneus pleins 18 pouces
- Direction avec timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- Tête timon orientable avec direction assistée et doubles roulettes pivotantes
- Témoin batterie et affichage heure
- Arrêt d'urgence, bouton d'arrêt d'urgence et klaxon
- Verrou à 3 clés
- Programme d'économie de batterie et affichage des pannes
- Longueur 1'950 mm / Largeur 1'250 mm / Hauteur 1'420 mm
- Poids de 3'500 kg à 4'500 kg
- Potentiomètre pour vitesse à réglage en continu et programmable 0-5 km/h
- Vitesse minimale 0,1 km/h
- Filetage d'accouplement sur diverses hauteurs

Optionen / Options :
- Rockinger-Kupplung / Maulkupplung / Attelage Rockinger / chape d'attelage
- Hydraulische Hebevorrichtung Typ B vorne / Levage hydraulique type B avant
- Hydraulische Hebevorrichtung Typ C mitte / Levage hydraulique type C centre
- nicht markierende Reifen (streifenfrei) grau / weiss / Pneus ne laissant pas de trace / gris ou blanc
- Funksteuerung / Télécommande
- Atex 94-9-CE Zone 1, 2, 21 oder 22 / Atex 94-9-CE zone 1, 2, 21 ou 22

Multi-Mover XXXXL
Zugkraft bis 80'000 kg / Force de traction jusqu'à 80'000 kg

- Motorleistung 2 x 8 KW, 48 VAC, 400 A, wartungsfrei
- 48 V, 320 Ah Akkupaket
- Batterieladegerät 48 V, 40 A High Frequenz extern
- Motor- und elektrische Magnetbremse
- Elektronischer Differentialantrieb
- Vollgummireifen 18 Zoll
- Lenkung mit ergonomischem Deichselkopf und Not-Stopp
- Lenkbarer Deichselkopf mit Servolenkung
- Akkuanzeige mit integrierter Stundenanzeige
- Notbremse, Notschalter und Hupe
- Schloss mit 3 Schlüsseln
- Akku Sparprogramm und Fehleranzeige
- Länge 2'720 mm / Breite 1'250 mm / Höhe von 900 - 1'420 mm
- Gewicht 4'500 kg bis 7'400 kg
- Potentiometer für stufenlose Geschwindigkeit programmierbar 0-5 km/h
- Minimalgeschwindigkeit 0,1 km/h
- Kupplungsgewinde auf verschiedene Höhen verstellbar

- Puissance moteur 2 x 8 KW, 48 VAC, 400 A, sans maintenance
- 48 V, 320 Ah bloc-batterie
- Chargeur 48V, 40 A haute fréquence externe
- Frein moteur et électromagnétique
- Différentiel électronique
- Pneus pleins de 18 pouces
- Tête de contrôle timon ergonomique avec bouton d'arrêt d'urgence
- Tête timon orientable avec direction assistée et doubles roulettes pivotantes
- Témoin batterie et affichage heure
- Arrêt d'urgence, bouton d'arrêt d'urgence et klaxon
- Verrou à 3 clés
- Programme d'économie de batterie et affichage des erreurs
- Longueur 2'7200 mm / Largeur 1'250 mm / Hauteur de 900 - 1'420 mm
- Poids de 4'500 kg à 7'400 kg
- Potentiomètre pour vitesse à réglage en continu et programmable 0-5 km/h
- Vitesse minimale 0,1 km/h
- Filetage d'accouplement sur diverses hauteurs

Optionen / Options :
- Rockinger-Kupplung / Maulkupplung / Attelage Rockinger / chape d'attelage
- Hydraulische Hebevorrichtung Typ B vorne / Levage hydraulique type B avant
- Hydraulische Hebevorrichtung Typ C mitte / Levage hydraulique type C centre
- nicht markierende Reifen (streifenfrei) grau / weiss / Pneus ne laissant pas de trace / gris ou blanc
- Funksteuerung / Télécommande
- Atex 94-9-CE Zone 22 / Atex 94-9-CE zone 22
- Atex 94-9-CE Zone 1 / Atex 94-9-CE zone 1

Multi-Mover
Elektroschlepper Anwendungsbeispiele / Exemples d'application de tracteur électrique

Mitfahrschlepper Beagle 360°
Plateforme mobile Beagle 360°

Beagle
Beagle

Mitfahrschlepper Beagle 360° - ein multifunktional einsetzbares, sehr kompaktes und einfach bedienbares Transportgerät mit elektrischem Antrieb. Der BEAGLE 360° eignet sich für alle Transportdienstleistungen, die innerhalb Ihrer internen Logistik täglich anfallen. Er eignet sich sowohl für Sammeltransporte (Zugleistung bis zu 1'500 kg), wie auch für schnelle Feinverteilung oder Konfektionierung. Der Benutzer kann während dem An- und Abkoppeln auf der Plattform stehen.

Plateforme mobile Beagle 360° - un appareil de transport aux utilisations variées, très compact et facile à manœuvrer, doté d'un entraînement électrique. Le BEAGLE 360° est conçu pour toutes les prestations de transport qui sont à effectuer quotidiennement par votre logistique interne. Il convient aussi bien pour les transports groupés (force de traction jusqu'à 1'500 kg), ainsi que pour la répartition fine ou la confection rapide. L'utilisateur peut rester sur la plate-forme pendant le couplage et le découplage.

Beagle 360°
Multifunktional einsetzbares, sehr kompaktes Transportgerät
Dispositif de transport très compact et polyvalent

- Motorleistung 2 x 250 W
- Batterie 6 x 12 V, 60 Ah
- 24-Volt-Ausgang
- Batterieladegerät 8 A IP67 stossfest, Ladezeit 8 h
- Eigengewicht 110 kg
- Bodenfreiheit 39 mm
- Zugkraft 1‘000 kg
- Zugkraft max. 400 kg auf 7 Grad Rampen
- Länge 815 mm / Breite 670 mm / Höhe 1‘350 mm
- Plattformhöhe 140 mm
- Geschwindigkeit 6 km/h (10-12 km/h auf Anfrage)
- Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb mit Soft-Start
- Anhängerkupplung Stahlstift Ø 20 mm oder gewünschte Kupplung auf Anfrage
- Sicherheits-Not-Aus-Taste
- Zwei elektronische Bremsen
- Hupe 30 Dezibel oder 115 Dezibel (optional)

- Puissance du moteur 2 x 250 W
- Batterie 6 x 12 V, 60 Ah
- 24 Volt tension de sortie
- Chargeur 8 A IP67 résistant aux coups, temps de charge 8 h
- Poids 110 kg
- Garde au sol 39 mm
- Force de traction 1‘000 kg
- Force de traction 400 kg au maximum sur rampes de 7 degrés
- Longueur 815 mm / Largeur 670 mm / Hauteur 1‘350 mm
- Hauteur de plate-forme 140 mm
- Vitesse 6 km/h (10-12 km/h sur demande)
- Marche avant et marche arrière avec démarreur progressif
- Attelage de remorque avec tige d’acier de 20 mm de diamètre ou attelage sur demande
- Touche de sécurité arrêt d’urgence
- Deux freins électroniques
- Klaxon 30 dB ou 115 dB (en option)

Optionen / Options :
- Universal Anhängevorrichtung / Attelage universel
- Frontpartie mit Behälter / L‘avant avec récipient
- Rückenlehne komplett, mit Anhängevorrichtung / Dossier avec attelage
- Warnlicht am Deichselkopf / Feu d‘avertissement sur la tête du timon
- Tableau für Dokumente / Tableau pour documents

Transportgeräte SkateWork
Appareils de transport SkateWork

SkateWork
SkateWork

SkateWork wurde als flexibel und modular aufgebautes, elektrisch angetriebenes Transportfahrzeug für den Einsatz im internen und externen Facility und Logistik Bereich konzipiert. Er lässt sich überall dort einsetzen, wo grosse Distanzen zurückgelegt und Dinge mitgenommen werden müssen, z.B. auf Messen, Flughäfen, in Krankenhäusern, Baumärkten, Online-Versandmärkte, öffentlichen Anlagen, Industriehallen und bei Wachdiensten. Erledigen Sie Ihre täglichen, logistischen bzw. Reinigungs- oder Wartungsarbeiten mit Leichtigkeit, erhöhen Sie dadurch Ihre Produktivität und sparen Sie Zeit und Geld. SkateWork ist in vielen Ausführungen erhältlich, wobei Sie seine Ladekapazität noch durch einen kompakten Auflieger oder Anhänger erhöhen können.

SkateWork a été conçu comme un véhicule de transport électrique modulaire et flexible afin d’être utilisé dans les installations internes et externes ainsi que pour la logistique. Il peut être utilisé partout où de grandes distances doivent être parcourues et des choses doivent être prises, par exemple, dans les foires, aéroports, hôpitaux, maisons de bricolage, marchés de vente par correspondance, établissements publics, halls industriels et services de gardiennage. Facilitez vos travaux quotidiens, logistiques, de nettoyage ou d‘entretien avec facilité, augmentez ainsi votre productivité et économisé temps et argent. SkateWork est disponible en nombreuses versions. Vous augmentez la capacité de charge grâce à une semi-remorque compacte ou une remorque.

Die folgenden Beispiele zeigen Ihnen, wie flexible Ihr **SkateWork** zusammengestellt werden kann.

SkateWork
Basisfahrzeug

- Elektrisch angetriebenes Transportfahrzeug für den Einsatz im Facility- und Logistikbereich
- Fahrwerk Stahlrohrrahmen mit Anti-Rutsch-Plattform und Lastträger für verschiedene Modulbausätze
- 1.2 KW AC Motor 24V
- 2 x 12-Volt-Pb-Zn Traktionsbatterien, 120 Ah
- Steuerung AC-0SSL Sensor 150 A
- Hinterradantrieb
- Zugkraft 700 kg (Optional: 1‘000 kg)
- Gefederte Achswellen und mechanisches Differential
- Trommelbremsen am Vorderrad, an den Hinterrädern mit Energierückgewinnung beim Abbremsen
- Elektromagnetische Bremse mit Entriegelungsknopf zum Parken
- Elektronischer Gasgriff
- Fahr-Modi vorwärts, neutral und rückwärts, mit elektronischem Geschwindigkeitsbegrenzer
- Höchstgeschwindigkeit 11 km/h (eine zweite Geschwindigkeit kann programmiert werden)
- Max. 16% Steigung, seitlich abfallend 3%
- Länge 1‘650 mm / Breite 790 mm / Höhe Griffstange 1‘270 mm
- 350 kg Maximalgewicht einschliesslich Fahrer
- Fahrzeuggewicht ohne Zubehör ca. 180 kg (inklusive Batterien, ohne Fahrer)
- „Totmannschalter“ und Not-Stopp
- Spezialschloss Batteriefach
- Warnblinkanlage
- Batterie-Schnellspanner und Batterieladewächter
- Horn / Hupe
- zwei freie Plätze für Zusatzgeräte

Optionales Zubehör:
- Reifen-Reparatur-Kit
- Gel oder AGM-Rohrplatten-Batterien für mehr Reichweite des Fahrzeuges
- Betriebsstundenzähler
- Front- und Rücklicht
- Anhängerkupplung
- Blinklicht mit Teleskopstange
- Rückenlehne mit oder ohne Blinklicht
- Fahrersitz-Kit
- Nicht markierende Reifen
- Objekthalter (Standard)

Transportgeräte SkateWork
Appareils de transport SkateWork

Les exemples suivants montrent à quel point votre **SkateWork** peut être flexible.

SkateWork
Unité de base

- Véhicule de transport électrique pour les installations et la logistique
- Cadre en tubes d‘acier avec plateforme antidérapante et porte-charge pour différents kits modulaires
- Puissance moteur 1.2 KW, 24 VAC
- 2 x 12-V-Pb-Zn batterie de traction, 120 Ah
- Contrôle AC-0SSL SENSOR 150 A
- Transmission arrière
- Force de traction 700 kg (1‘000 kg optionnel)
- Essieu suspendu et différentiel mécanique
- Frein à tambour à la roue avant, récupération d‘énergie lors du freinage aux roues arrière
- Frein électromagnétique avec touche de déverrouillage
- Poignée des gaz électronique
- Modes de conduite avant, neutre et arrière avec limiteur de vitesse électronique
- Vitesse maximale 11 km/h (une deuxième vitesse peut être programmer)
- Pente maximale 16 %, inclinée latéralement 3 %
- Longueur 1‘650 mm / Largeur 790 mm / Hauteur guidon 1‘270 mm
- Poids maximal conducteur y compris 350 kg
- Poids du véhicule sans accessoires d‘environ 180 kg (batterie incl., sans conducteur)
- Interrupteur homme mort et arrêt d‘urgence
- Verrou spécial compartiment batterie
- Feux de détresse
- Serrage rapide batterie
- Corne / klaxon
- Deux emplacements libres pour de l‘équipement supplémentaire

Accessoires en option:
- Kit de réparation de pneus
- Batteries plomb-gel ou AGM pour un rayon d‘action augmenté
- Compteur d‘heures d‘utilisation
- Feu avant et arrière
- Attelage pour remorque
- Témoin clignotant avec tige télescopique
- Dossier avec ou sans témoin clignotant
- Kit siège conducteur
- Pneus ne laissant pas de trace
- Porte-objet (standard)

SkateWork
mittelgrosser Metallkorb-Kit / kit panier métallique moyen

- Korbgrösse 800 x 500 x 500 mm
- Metallgitter 40 x 40 mm
- Ladekapazität max. 60 kg
- Mit Rückenstütze

- Taille du panier 800 x 500 x 500 mm
- Grille métallique 40 x 40 mm
- Capacité de charge 60 kg maximum
- Avec support arrière

SkateWork
grosser Metallkorb-Kit / kit panier métallique grand

- Korbgrösse 800 x 700 x 700 mm
- Metallgitter 40 x 40 mm mit Öffnung hinten
- Ladekapazität max. 80 kg
- Rückenpolster

- Taille du panier 800 x 700 x 700 mm
- Grille métallique 40 x 40 mm avec ouverture à l'arrière
- Capacité de charge 80 kg maximum
- Coussin dorsal

Transportgeräte SkateWork
Appareils de transport SkateWork

SkateWork
Doppelbehälter-Kit / Kit double récipients

- Metallkorb horizontal 675 x 450 x 350 mm
- Metallkorb vertikal 675 x 210 x 675 mm

- Panier métallique horizontal 675 x 450 x 350 mm
- Panier métallique vertical 675 x 210 x 675 mm

SkateWork
Sortierbehälter-Kit / Kit récipients de tri

- 4 Behälter 400 x 300 mm
- 2 Behälter 400 x 600 mm
- 1 Behälter 800 x 600 mm
- 1 Behälter 400 x 600 mm und 2 Behälter 400 x 300 mm
- Behälter im EU-Standardformat

- 4 récipients 400 x 300 mm
- 2 récipients 400 x 600 mm
- 1 récipient 800 x 600 mm
- 1 récipient 400 x 600 mm et 2 récipients 400 x 300 mm
- Récipients au format standard EU

SkateWork
Werkzeugkasten-Kit / Kit boîte à outils

- Stahl Werkzeugkasten mit Vorhängeschloss 840 x 480 x 360 mm
- Kleinteilefächer

- Boîte à outils en acier avec cadenas 840 x 480 x 360 mm
- Boîtes pour petits objets

SkateWork
Werkzeugkasten- und Container-Kit / Kit boîte à outils et container

- Metallkorb gelocht hinten offen 840 x 480 x 360 mm
- Stahl Werkzeugkasten mit Vorhängeschloss 840 x 480 x 360 mm
- Kleinteilefächer

- Panier métallique perforé 840 x 480 x 360 mm avec ouverture à l'arrière
- Boîte à outils en acier 840 x 480 x 360 mm avec cadenas
- Compartiments pour petits objets

Transportgeräte SkateWork
Appareils de transport SkateWork

SkateWork
Werkzeugschubladen-Kit/ Kit boîte tiroirs à outils

- Abmessung Box 700 x 480 x 500 mm
- 3 Schubladen mit Sicherheitsverriegelung
- Traggriffe

- Taille boîte 700 x 480 x 500 mm
- 3 tiroirs avec verrouillage de sécurité
- Poignées de transport

SkateWork
Werkzeugschubladen- und Container-Kit / Kit boîte tiroirs à outils et container

- Abmessung Box 700 x 480 x 500 mm
- 3 Schubladen mit Sicherheitsverriegelung
- Traggriffe
- Metallkorb gelocht, auf Box montiert
- Belastung Metallkorb 30 kg

- Taille boîte 700 x 480 x 500 mm
- 3 tiroirs avec verrouillage de sécurité
- Poignées de transport
- Panier métallique monté sur la boîte
- Charge utile panier 30 kg

SkateWork
Schubladen Eco Koffer-Kit / Kit coffre tiroirs eco

- 3 Schubladen in verschiedenen Grössen auf der einen und 2 Schublade plus 1 Kofferauszug mit Kleinteilekoffer auf der Gegenseite
- Aluminiumkorb gelocht, auf Box montiert

- 3 tiroirs en différents tailles sur un côté et 2 tiroirs et une valise pour petits objets sur l'autre
- Panier en aluminium perforé monté sur la boîte

SkateWork Syncro-Plus
Koffer-Kit als mobile Werkstatt / Kit coffre comme atelier mobile

- 4 Kofferauszüge mit 4 Kofferbehältern auf der einen Seite und 4 Schubladen auf der gegenüberliegenden Seite
- 4 Insetboxensätze in den Schubladen
- Die Boxen für Elektrowerkzeuge können herausgenommen werden
- Sicherheitsgriffe zur Öffnung der Schubladen
- Werkzeughalter auf der Rückseite
- Regalkästen auf dem Regal-Oberteil

- 4 tiroirs coffre avec 4 coffres sur un côté et 4 tiroirs sur l'autre
- 4 ensembles de box de cloisonnement dans les tiroirs
- Les box pour outils électriques sont amovibles
- Poignées de sécurité pour ouvrir les tiroirs
- Porte-outils à l'arrière du kit
- Bacs d'étagère sur la partie supérieure du kit

SkateWork
Reinigungs-Kit 1 / Kit nettoyage 1

- 2 abschliessbare Schubladen-Container
- 2 Ablagefächer
- 2 Abfallbeutelhalter (120-Liter-Säcke)
- 2 Kunststoffeimer inkl. Mopp
- Vier 4-Liter Behälter auf der Ablage oben

- 2 containers à tiroir
- 2 compartiments de rangement
- 2 supports pour sac poubelle (sac de 120 litres)
- 2 seaux en plastique, balai à laver incl.
- 4 récipients 4 litres sur le couvercle supérieur

SkateWork
Reinigungs-Kit 2 / Kit nettoyage 2

- 5-Liter-Kunststoffbehälter
- Drei 6-Liter-Kunststoffeimer
- 4 Schubladenkästen (geeignet zum Transport von vorbehandelten Hygienetüchern)
- Diverse Halterungen für Werkzeuge und Reinigungsgeräte

- Récipients 5 litres en plastique
- 3 seaux 6 litres en plastique
- 4 tiroirs (approprié pour le transport de serviettes hygiénique prétraité)
- Plusieurs dispositifs de retenue pour outils ou ustensile de nettoyage

SkateWork
Isotherm-Kit 1 / Kit Isotherm 1

- 120-Liter-Kühlbehälter
- Temperaturbereich von -40° C bis +120° C
- Gewicht des Aufbaus 5.5 kg

- Récipient frigorifique 120 litres
- Plage de température de - 40° C à + 120° C
- Poids du châssis 5,5 kg

SkateWork
Isotherm-Kit 2/ Isotherm 2

- Kühlbehälter 700 x 440 x 350 mm
- Temperaturbereich von -20° C bis +10° C

- Récipient frigorifique 700 x 440 x 350 mm
- Plage de température de -20° C à +10° C

Transportgeräte SkateWork
Appareils de transport SkateWork

SkateWork
Tank-Kit/ Kit citerne

- 100-Liter-Flüssigkeitstank
- Schlauchrolle mit 15-m-Schlauch

- Réservoir 100 litres
- Enrouleur avec tuyau 15 m

SkateWork
Hard Top-Kit / Kit toit rigide

- 8 mm starke Polycarbonat Scheibe mit hoher Schlagfestigkeit und UV-Schutz (nur zusammen mit Fahrerstütz-Kit)
- Das hintere Ladedeck bleibt frei für verschiedenste SkateWork Modulaufbauten

- Toit en polycarbonate 8 mm doté d'une forte résistance aux impacts et protection anti-UV (uniquement en combinaison avec kit support dorsal pour conducteur)
- La plate-forme de chargement arrière reste libre pour une grande variété d'éléments modulaires SkateWork

SkateWork
Rettungs-Kit / Kit secours

- Gitterkorb
- Rückenstütze für den Fahrer
- Rucksack bestückt mit Gesichtsmasken, Kanülen, Behälter, Salzwasserlösungen, Katheter, sterilen Tüchern, Schere, Gaze, Puls- und Blutdruck-messgerät, Stethoskop, Einweghandschuhen, usw.
- Automatisches Reanimationsgerät / Defibrillator
- 2-Liter-Sauerstoffflasche inkl. Sauerstoffmaske
- Halskragen für die Stabilisierung der Halswirbelsäule in 3 Grössen
- Bandagen in 5 Grössen
- Batteriebetriebener tragbarer Ventilator
- Funkfrequenzgerät verbunden mit der Notfallzentrale
- Klappbare Aluminium Trage
- Blaulicht mit Sirene

- Corbeille grillagée
- Support dorsal pour conducteur
- Sac à dos comportant masques de réanimation, canules, récipients, solutions saline, cathéters, lingettes stériles, cisaille, gaze, tensiomètre, stéthoscope, gants jetables, etc.
- Appareils de réanimation / défibrillateur
- Bouteille d'oxygène 2 litres
- Collier cervical pour stabilisation de la colonne vertébrale en 3 tailles (minerve)
- Bandages en 5 tailles
- Ventilateur portable alimenté par une batterie
- Appareil radio radiofréquence connecté au centre d'urgence
- Civière en aluminium pliable
- Gyrophare bleu et sirène

SkateWork
Maxi Cargo-Kit / Kit Maxi Cargo

- Kompakter Auflieger-Anhänger mit einem Anschlag bis 90 ° beidseitig
- Gesamtlänge inkl. Zugfahrzeug 3'200 mm / Breite 750 mm / Höhe 1'350 mm
- Wenderadius 1'890 mm
- Nutzlast 400 kg

- Semi-remorque compacte avec une butée jusqu'à 90° de chaque côté
- Longueur du véhicule tracteur et remorque 3'200 mm / Largeur 750 mm / Hauteur 1'350 mm
- Rayon de braquage 1'890 mm
- Charge utile 400 kg

SkateWork Zubehör / Accessoires
Basis-Anhänger / Remorque de base

- Die Anhänger können an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden.
- Räder 100 oder 200 mm Durchmesser / Bodenfreiheit 100 oder 200 mm
- Plattform Länge 1'500 mm / Breite 800 mm
- Höhe ab Boden ca. 100 mm / ca. 200 mm (je nach Raddurchmesser)
- Nutzlast 300 kg

- La remorque peut être adapté aux exigences du client
- Diamètre pneus 100 ou 200 mm / garde au sol 100 ou 200 mm
- Plate-forme longueur 1'500 mm / Largeur 800 mm
- Hauteur du sol d'environ 100 mm / d'environ 200 mm (selon l'empattement)
- Charge utile 300 kg

SkateWork Zubehör / Accessoires
Sammelwagen mit Gitterwänden / Chariots de collecte avec parois grillagées

- Länge 1‘500 mm / Breite 800 mm / Höhe 1‘500 mm
- Nutzlast 300 kg
- Räder 200 mm Durchmesser / 200 mm Bodenfreiheit

- Longueur 1‘500 mm / Largeur 800 mm / Hauteur 1‘500 mm
- Charge utile 300 kg
- Diamètre pneus 200 mm / garde au sol 200 mm

SkateWork Zubehör / Accessoires
Logistikwagen / Servantes plate-forme

- Selbsttragendes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- 22 Behälter 400 x 300 mm
- 17 Behälter 600 x 400 mm
- 7 Behälter 800 x 600 mm
- Länge 1‘500 mm / Breite 800 mm / Höhe 1‘700 mm
- 30 Schwerkraftrollenbahnen (10 pro Etage)
- Max empfohlenes Transport-Gewicht 300 kg
- Höhenverstellbare Regale und Rollenbahnen

- Boîtier autoportant en aluminium anodisé
- 22 récipients 400 x 300 mm
- 17 récipients 600 x 400 mm
- 7 récipients 800 x 600 mm
- Longueur 1‘500 mm / Largeur 800 mm / Hauteur 1‘700 mm
- 30 voies de roulement lourdes (10 par étagère)
- Poids du transport max. recommandé 300 kg
- Étagères et trains de rouleaux réglables en hauteur

Transportgeräte SkateWork
Appareils de transport SkateWork

SkateWork Zubehör / Accessoires
Werkbankwagen / Banc de travail

- Eloxiertes Aluminium
- 3 Schubladen
- Regal für die Platzierung von Kompressoren, Schraubstöcken, Arbeitslampen, etc.
- CE 220 V Industrie Steckdose
- Schuko Steckdose
- zwei 16 A Steckdosen
- 12-m-Elektrokabel mit Industrie-Steckdose
- Alle Steckdosen mit IP645-Isolierung

- Aluminium anodisé
- 3 tiroirs
- Étagère pour placer des compresseurs, étaux, éclairage, etc.
- CE 220 V prise industrielle
- Prise „Schuko“
- 2 prises 16 A
- Rallonge électrique 12 m avec prise industrielle
- Tous les prises avec isolation IP645

Elektrische Logistikfahrzeuge
Véhicules électriques de logistique

Jumper
Jumper

Sprinter
Sprinter

Worker
Worker

Mover
Mover

Powertrac
Powertrac

Tensing
Tengsing

Trolley
Trolley

PickUp
PickUp

Rapido
Rapido

Kuli
Kuli

Jack
Jack

Jumper - der dreirädrige Elektroroller mit Frontantrieb - schnell, wendig und wartungsfrei - wurde für den innerbetrieblichen Personenverkehr und kleinere Kommissionierungsaufgaben konzipiert. Durch eine individuelle Anpassung kann das Fahrzeug auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. Seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei 8 km/h, 14 km/h oder 21 km/h in der Version XL und 14 km/h in der Version XXL.

Jumper - le scooter électrique à trois roues avec traction avant - rapide, agile et sans entretien - a été conçu pour le transport de passagers à l'interne et pour les petites tâches de préparation de commandes. En personnalisant le véhicule, il peut être adapté à vos besoins. Sa vitesse maximale est de 8 km / h, 14 km / h ou 21 km / h dans la version XL et de 14 km / h dans la version XXL.

Jumper XL / Jumper XL Plus
150 kg Zuladung inkl. Fahrer / Charge supplémentaire conducteur y compris 150 kg

- 500 W Radnabenmotor bürstenlos, wartungsfrei
- ohne Rückwärtsgang
- Länge 1'100 mm / Breite 670 mm / Höhe 1'130 mm
- Gewicht 80 kg inkl. Batterien
- Lenkerkorb

- Moteur de moyeu de roue 500 W sans balais et sans maintenance
- Sans marche arrière
- Longueur 1'100 mm / Largeur 670 mm / Hauteur 1'130 mm
- Poids 80 kg batterie incl.
- Corbeille de guidon

Optionen / Options:
- Transportrahmen 400 x 600 mm inkl. Kunststoffbox und 15 kg Zuladung / Cadre de transport 400 x 600 mm avec boîte en plastique et charge supplémentaire 15 kg
- Batteriebox komplett inkl. Batterien 22 Ah / Caisse à batteries avec batterie 22 Ah
- Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie 48 V 20 Ah / Batterie lithium-ion phosphate 48 V 20 Ah
- Nur Lithium Batterie mit Ladegerät / Batterie lithium avec chargeur
- Rückwärtsgang / Marche arrière
- LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten / Projecteur à LED, feux arrière LED
- Blitzleuchte LED an der Fahrzeugfront / Flash LED à l'avant du véhicule

Elektrische Logistikfahrzeuge
Véhicules électriques de logistique

Jumper XXL
150 kg Zuladung inkl. Fahrer / Charge supplémentaire conducteur y compris 150 kg

- 500 W Radnabenmotor bürstenlos, wartungsfrei
- Rückwärtsgang
- Länge 1'660 mm / Breite 615 mm / Höhe 1'250 mm
- Ladefläche 600 x 600 mm
- Gewicht 154 kg inkl. Batterien
- Lenkerkorb

- Moteur de moyeu de roue 500 W sans balais et sans maintenance
- Marche arrière
- Longueur 1'660 mm / Largeur 615 mm / Hauteur 1'250 mm
- Surface de chargement 600 x 600 mm
- Poids 154 kg batterie incl.
- Corbeille de guidon

Optionen / Options:
- Transportrahmen 400 x 600 mm inkl. Kunststoffbox und 15 kg Zuladung Cadre de transport 400 x 600 mm avec boîte en plastique et charge supplémentaire 15 kg
- LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten / Projecteur à LED, feux arrière LED
- Blitzleuchte LED an der Fahrzeugfront / Flash LED à l'avant du véhicule
- Halterung (z.B. für eine Leiter) / Support (p.ex. pour une échelle)

Sprinter - der wendige, wartungsfreie Elektroroller mit Heckantrieb wurde für den innerbetrieblichen Personenverkehr und kleinere Kommissionierungsaufgaben konzipiert und kann auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. Seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei 12 km/h.

Sprinter - le scooter électrique à propulsion arrière a été conçu pour petites le transport de passagers à l'interne et pour les tâches de préparation de commandes plus petites. Il peut être adapté à vos besoins. Facilement manœuvrable, sans entretient, sa vitesse maximale est de 12 km/h.

Sprinter
200 kg Zuladung inkl. Fahrer / Charge supplémentaire conducteur y compris 200 kg

- 800 W DC-Motor, wartungsfrei
- Rückwärtsgang
- Länge 1'500 mm / Breite 670 mm / Höhe 1'130 mm
- Ladefläche 600 x 600 mm
- Gewicht 130 kg inkl. Batterien
- Lenkerkorb

- Puissance moteur DC 800 W, sans maintenance
- Marche arrière
- Longueur 1'500 mm / Largeur 670 mm / Hauteur 1'130 mm
- Surface de chargement 600 x 600 mm
- Poids 130 kg batterie incl.
- Corbeille de guidon

Optionen / Options:
- Transportrahmen 400 x 600 mm inkl. Kunststoffbox und 15 kg Zuladung / Cadre de transport 400 x 600 mm avec boîte en plastique et charge supplémentaire 15 kg
- Batteriesystem 80 Ah inkl. Ladegerät 8 A / Système de batterie 80 Ah chargeur 8 A incl.
- Batteriesystem 110 Ah inkl. Ladegerät 15 A / Système de batterie 110 Ah chargeur 15 A incl.
- LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten / Projecteur à LED, feux arrière LED
- Blitzleuchte LED an der Fahrzeugfront / Flash LED à l'avant du véhicule

Elektrische Logistikfahrzeuge
Véhicules électriques de logistique

Worker - der dreirädrige Elektroroller mit Heckantrieb - agil, wendig und wartungsfrei - wurde für den innerbetrieblichen Personenverkehr und den Transport kleinerer Lasten konzipiert. Er hat einen Wenderadius von 0.9 m und eine Geschwindigkeit von bis zu 10 km/h. Die optionale Anhängevorrichtung bei der „Plus" Version ermöglicht ausserdem Anhängelasten von bis zu 250 kg. Der Deckel des Batteriefachs dient gleichzeitig als Ablage und Ladefläche und kann mit maximal 100 kg belastet werden. Ein optionaler Transportrahmen kann mit 25 kg belastet werden.

Worker - le scooter électrique à trois roues avec traction arrière - agile maniable, et sans entretien - a été conçu pour le transport de passagers en interne et le transport de petites charges. Il a un rayon de braquage de 0,9 m et une vitesse de 10 km / h. L'attelage optionnel pour la version „Plus" permet également des charges remorquables allant jusqu'à 250 kg. Le couvercle du compartiment de la batterie sert de zone de stockage et de chargement. Il peut être chargé avec un maximum de 100 kg. Un châssis de transport en option peut être chargé avec 25 kg.

Worker
200 kg Zuladung inkl. Fahrer / Charge supplémentaire conducteur y compris 200 kg

- Keine Anhängelast
- 560 W DC Motor, wartungsfrei
- Heckantrieb mit Differenzialgetriebe und Rückwärtsgang
- Länge 1'200 mm / Breite 600 mm / Höhe 1'130 mm
- Gewicht 180 kg ohne Batterien
- Luftbereifung
- Lenkerkorb

- Aucune charge remorquable
- Puissance moteur DC 560 W, sans maintenance
- Propulsion arrière avec différentiel et marche arrière
- Longueur 1'200 mm / Largeur 600 mm / Hauteur 1'130 mm
- Poids 180 kg sans batterie
- Roues à air
- Corbeille de guidon

Optionen / Options:
- Transportrahmen 400 x 600 mm inkl. Kunststoffbox und 25 kg Zuladung / Cadre de transport 400 x 600 mm avec boîte en plastique et charge supplémentaire 25 kg
- Superelastic-Bereifung spurlos, grau / Pneus super-élastiques ne laissant pas de trace, gris
- Batteriesystem 80 Ah inkl. Ladegerät 8 A / Système de batterie 80 Ah chargeur 8 A incl.
- Batteriesystem 110 Ah inkl. Ladegerät 15 A / Système de batterie 110 Ah chargeur 15 A incl.
- Batteriesystem 135 Ah inkl. Ladegerät 25 A / Système de batterie 135 Ah chargeur 25 A incl.
- LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten / Projecteur à LED, feux arrière LED
- Blitzleuchte LED an der Fahrzeugfront / Flash LED à l'avant du véhicule

Worker Plus
250 kg Zuladung inkl. Fahrer / Charge supplémentaire conducteur y compris 250 kg

- 250 kg Anhängelast
- 800 W DC Motor, wartungsfrei
- Heckantrieb mit Differenzialgetriebe und Rückwärtsgang
- Länge 1‘200 mm / Breite 600 mm / Höhe 1‘130 mm
- Gewicht 180 kg ohne Batterien
- Lenkerkorb

- Charge remorquable 250 kg
- Puissance moteur DC 800 W, sans maintenance
- Propulsion arrière avec différentiel et marche arrière
- Longueur 1‘200 mm / Largeur 600 mm / Hauteur 1‘130 mm
- Poids 180 kg sans batterie
- Corbeille de guidon

Optionen / Options:
- Transportrahmen 400 x 600 mm inkl. Kunststoffbox und 25 kg Zuladung / Cadre de transport 400 x 600 mm avec boîte en plastique et charge supplémentaire 25 kg
- Superelastic-Bereifung spurlos, grau / Pneus super-élastiques ne laissant pas de trace, gris
- Batteriesystem 80 Ah inkl. Ladegerät 8 A / Système de batterie 80 Ah chargeur 8 A incl.
- Batteriesystem 110 Ah inkl. Ladegerät 15 A / Système de batterie 110 Ah chargeur 15 A incl.
- Batteriesystem 135 Ah inkl. Ladegerät 25 A / Système de batterie 135 Ah chargeur 25 A incl.
- LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten / Projecteur à LED, feux arrière LED
- Blitzleuchte LED an der Fahrzeugfront / Flash LED à l‘avant du véhicule
- Pin Kupplungssystem / System d‘accouplement Pin

Elektrische Logistikfahrzeuge
Véhicules électriques de logistique

Worker S
200 kg Zuladung inkl. Fahrer / Charge supplémentaire conducteur y compris 200 kg

- 1‘200 kg Anhängelast
- 1.2 KW AC Motor, wartungsfrei
- Heckantrieb mit Differenzialgetriebe und Rückwärtsgang
- SE-Bereifung
- Länge 1‘100 mm / Breite 600 mm / Höhe 1‘130 mm
- Gewicht 180 kg inkl. Batterien
- Lenkerkorb

- Charge remorquable 1‘200 kg
- Puissance moteur AC 1.2 KW, sans maintenance
- Propulsion arrière avec différentiel et marche arrière
- Pneumatiques
- Longueur 1‘100 mm / Largeur 600 mm / Hauteur 1‘130 mm
- Poids 180 kg batterie incl.
- Corbeille de guidon

Optionen / Options:
- Transportrahmen 400 x 600 mm inkl. Kunststoffbox und 25 kg Zuladung / Cadre de transport 400 x 600 mm avec boîte en plastique et charge supplémentaire 25 kg
- Superelastic-Bereifung spurlos, grau / Pneus super-élastiques ne laissant pas de trace, gris
- LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten / Projecteur à LED, feux arrière LED
- Blitzleuchte LED an der Fahrzeugfront / Flash LED à l‘avant du véhicule
- Pin Kupplungssystem / System d‘accouplement Pin

Mover - der starke dreirädrige Elektroroller mit Heckantrieb - agil, wendig und wartungsfrei - wurde für den innerbetrieblichen Personenverkehr und den Transport grösserer Lasten konzipiert. Er hat einen Wenderadius von 0.9 m und eine Geschwindigkeit von bis zu 10 km/h. Die optionale Anhängevorrichtung bei der „Plus"Version ermöglicht ausserdem Anhängelasten von bis zu 500 kg. Der Deckel des Batteriefachs dient gleichzeitig als Ablage und Ladefläche und kann, je nach Version, bis maximal 600 kg belastet werden. Ein optionaler Transportrahmen kann mit 50 kg belastet werden.

Mover - le puissant scooter électrique à trois roues avec traction arrière - agile, maniable et sans entretien - a été conçu pour le transport de passagers en interne et le transport de charges plus importantes. Il a un rayon de braquage de 0,9 m et une vitesse de 10 km / h. L'attelage en option sur la version «Plus» permet également des attelages jusqu'à 500 kg. Le couvercle du compartiment de la batterie sert de zone de stockage et de chargement et, selon la version, peut être chargé jusqu'à un maximum de 600 kg. Un châssis de transport optionnel peut être chargé de 50 kg.

Mover
350 kg Zuladung inkl. Fahrer / Charge supplémentaire conducteur y compris 350 kg

- 350 kg Anhängelast
- 800 W DC Motor, wartungsfrei
- Heckantrieb mit Differenzialgetriebe und Rückwärtsgang
- Luftbereifung
- Länge 1'800 mm / Breite 670 mm / Höhe 1'130 mm
- Ladefläche 670 x 900 mm
- Gewicht 280 kg ohne Batterien

- Charge remorquable 350 kg
- Puissance moteur DC 800 W, sans maintenance
- Propulsion arrière avec différentiel et marche arrière
- Roues à air
- Longueur 1'800 mm / Largeur 670 mm / Hauteur 1'130 mm
- Surface de chargement 670 x 900 mm
- Poids 280 kg sans batterie

Optionen / Options: siehe Mover Plus Seite 43 / voir Mover Plus page 43

Mover Plus
600 kg Zuladung inkl. Fahrer / Charge supplémentaire conducteur y compris 600 kg

- 500 kg Anhängelast
- 1.2 KW AC Motor, wartungsfrei
- Heckantrieb mit Differenzialgetriebe und Rückwärtsgang
- Luftbereifung
- Länge 1'800 mm / Breite 670 mm / Höhe 1'130 mm
- Ladefläche 670 x 900 mm
- Gewicht 280 kg ohne Batterien

- Charge remorquable 500 kg
- Puissance moteur AC 1.2 KW, sans maintenance
- Propulsion arrière avec différentiel et marche arrière
- Roues à air
- Longueur 1'800 mm / Largeur 670 mm / Hauteur 1'130 mm
- Surface de chargement 670 x 900 mm
- Poids 280 kg sans batterie

Optionen / Options:
- Transportrahmen 400 x 600 mm inkl. Kunststoffbox und 50 kg Zuladung / Cadre de transport 400 x 600 mm avec boîte en plastique et charge supplémentaire 50 kg
- Ladeflächenumrandung / Barres de retenues autour de la surface de chargement
- Superelastic-Bereifung spurlos, grau / Pneus super-élastiques ne laissant pas de trace, gris
- Batteriesystem 110 Ah inkl. Ladegerät 15 A / Système de batterie 110 Ah chargeur 15 A incl.
- Batteriesystem 135 Ah inkl. Ladegerät 25 A / Système de batterie 135 Ah chargeur 25 A incl.
- Batteriesystem 180 Ah inkl. Ladegerät 35 A / Système de batterie 180 Ah chargeur 35 A incl.
- LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten / Projecteur à LED, feux arrière LED
- Blitzleuchte LED an der Fahrzeugfront / Flash LED à l'avant du véhicule
- Pin Kupplungssystem / System d'accouplement Pin
- Wetterschutz / Protection contre les intempéries

Mover Service
350 kg Zuladung inkl. Fahrer / Charge supplémentaire conducteur y compris 350 kg

- 250 kg Anhängelast
- 800 W DC Motor, wartungsfrei
- Heckantrieb mit Differenzialgetriebe und Rückwärtsgang
- Luftbereifung
- Länge 1‘800 mm / Breite 670 mm / Höhe 1‘130 mm
- Ladefläche 670 x 900 mm
- Gewicht 280 kg ohne Batterien

- Charge remorquable 250 kg
- Puissance moteur DC 800 W, sans maintenance
- Propulsion arrière avec différentiel et marche arrière
- Roues à air
- Longueur 1‘800 mm / Largeur 670 mm / Hauteur 1‘130 mm
- Surface de chargement 670 x 900 mm
- Poids 280 kg sans batterie

Optionen / Options:
- Transportrahmen 400 x 600 mm inkl. Kunststoffbox und 50 kg Zuladung / Cadre de transport 400 x 600 mm avec boîte en plastique et charge supplémentaire 50 kg
- Ladeflächenumrandung / Barres de retenues autour de la surface de chargement
- Superelastic-Bereifung spurlos, grau / Pneus super-élastiques ne laissant pas de trace, gris
- LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten / Projecteur à LED, feux arrière LED
- Blitzleuchte LED an der Fahrzeugfront / Flash LED à l‘avant du véhicule
- Blinkende LED / Feu clignotant LED
- Pin Kupplungssystem / System d‘accouplement Pin
- Wetterschutz / Protection contre les intempéries

Elektrische Logistikfahrzeuge
Véhicules électriques de logistique

Mover Service Plus
600 kg Zuladung inkl. Fahrer / Charge supplémentaire conducteur y compris 600 kg

- 500 kg Anhängelast
- 1.2 KW AC Motor, wartungsfrei
- Heckantrieb mit Differenzialgetriebe und Rückwärtsgang
- Luftbereifung
- Länge 1‘800 mm / Breite 670 mm / Höhe 1‘130 mm
- Ladefläche 670 x 900 mm
- Gewicht 280 kg ohne Batterien

- Charge remorquable 500 kg
- Puissance moteur AC 1.2 KW, sans maintenance
- Propulsion arrière avec différentiel et marche arrière
- Roues à air
- Longueur 1‘800 mm / Largeur 670 mm / Hauteur 1‘130 mm
- Surface de chargement 670 x 900 mm
- Poids 280 kg sans batterie

Optionen / Options:
- Transportrahmen 400 x 600 mm inkl. Kunststoffbox und 50 kg Zuladung / Cadre de transport 400 x 600 mm avec boîte en plastique et charge supplémentaire 50 kg
- Ladeflächenumrandung / Barres de retenues autour de la surface de chargement
- Superelastic-Bereifung spurlos, grau / Pneus super-élastiques ne laissant pas de trace, gris
- LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten / Projecteur à LED, feux arrière LED
- Blitzleuchte LED an der Fahrzeugfront / Flash LED à l‘avant du véhicule
- Wetterschutz / Protection contre les intempéries

Mover XL
350 kg Zuladung inkl. Fahrer / Charge supplémentaire conducteur y compris 350 kg

- 350 kg Anhängelast
- 1.2 KW AC Motor, wartungsfrei
- Heckantrieb mit Differenzialgetriebe und Rückwärtsgang
- Luftbereifung
- Länge 2‘600 mm / Breite 850 mm / Höhe 1‘130 mm
- Ladefläche 850 x 1‘250 mm
- Gewicht 300 kg ohne Batterien

- Charge remorquable 350 kg
- Puissance moteur AC 1.2 KW, sans maintenance
- Propulsion arrière avec différentiel et marche arrière
- Roues à air
- Longueur 2‘600 mm / Largeur 850 mm / Hauteur 1‘130 mm
- Surface de chargement 850 x 1‘250 mm
- Poids 300 kg sans batterie

Optionen / Options:
- Transportrahmen 400 x 600 mm inkl. Kunststoffbox und 50 kg Zuladung / Cadre de transport 400 x 600 mm avec boîte en plastique et charge supplémentaire 50 kg
- Ladeflächenumrandung / Barres de retenues autour de la surface de chargement
- Superelastic-Bereifung spurlos, grau / Pneus super-élastiques ne laissant pas de trace, gris
- Batteriesystem 135 Ah inkl. Ladegerät 25 A / Système de batterie 135 Ah chargeur 25 A incl.
- Batteriesystem 180 Ah inkl. Ladegerät 35 A / Système de batterie 180 Ah chargeur 35 A incl.
- LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten / Projecteur à LED, feux arrière LED
- Blitzleuchte LED an der Fahrzeugfront / Flash LED à l‘avant du véhicule
- Pin Kupplungssystem / System d‘accouplement Pin
- Wetterschutz / Protection contre les intempéries

Elektrische Logistikfahrzeuge
Véhicules électriques de logistique

Mover XL Plus
500 kg Zuladung inkl. Fahrer / Charge supplémentaire conducteur y compris 500 kg

- 600 kg Anhängelast
- 1.2 KW AC Motor, wartungsfrei
- Heckantrieb mit Differenzialgetriebe und Rückwärtsgang
- Luftbereifung
- Länge 2‘600 mm / Breite 850 mm / Höhe 1‘130 mm
- Ladefläche 850 x 1‘250 mm
- Gewicht 300 kg ohne Batterien

- Charge remorquable 600 kg
- Puissance moteur AC 1.2 KW, sans maintenance
- Propulsion arrière avec différentiel et marche arrière
- Roues à air
- Longueur 2‘600 mm / Largeur 850 mm / Hauteur 1‘130 mm
- Surface de chargement 850 x 1‘250 mm
- Poids 300 kg sans batterie

Optionen / Options:
- Transportrahmen 400 x 600 mm inkl. Kunststoffbox und 50 kg Zuladung / Cadre de transport 400 x 600 mm avec boîte en plastique et charge supplémentaire 50 kg
- Ladeflächenumrandung / Barres de retenues autour de la surface de chargement
- Superelastic-Bereifung spurlos, grau / Pneus super-élastiques ne laissant pas de trace, gris
- Batteriesystem 135 Ah inkl. Ladegerät 25 A / Système de batterie 135 Ah chargeur 25 A incl.
- Batteriesystem 180 Ah inkl. Ladegerät 35 A / Système de batterie 180 Ah chargeur 35 A incl.
- LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten / Projecteur à LED, feux arrière LED
- Blitzleuchte LED an der Fahrzeugfront / Flash LED à l‘avant du véhicule
- Wetterschutz / Protection contre les intempéries

Mover S 1000
250 kg Zuladung inkl. Fahrer / Charge supplémentaire conducteur y compris 250 kg

- 1‘000 kg Anhängelast
- 1.2 KW AC Motor, wartungsfrei
- Heckantrieb mit Differenzialgetriebe und Rückwärtsgang
- Luftbereifung
- Länge 1‘700 mm / Breite 850 mm / Höhe 1‘130 mm
- Ladefläche 400 x 800 mm
- Gewicht 550 kg inkl. Batterien

- Charge remorquable 1‘000 kg
- Puissance moteur AC 1.2 KW, sans maintenance
- Propulsion arrière avec différentiel et marche arrière
- Roues à air
- Longueur 1‘700 mm / Largeur 850 mm / Hauteur 1‘130 mm
- Surface de chargement 400 x 800 mm
- Poids 550 kg batterie incl.

Optionen / Options:
- Transportrahmen 400 x 600 mm inkl. Kunststoffbox und 50 kg Zuladung / Cadre de transport 400 x 600 mm avec boîte en plastique et charge supplémentaire 50 kg
- Superelastic-Bereifung spurlos, grau / Pneus super-élastiques ne laissant pas de trace, gris
- LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten / Projecteur à LED, feux arrière LED
- Blitzleuchte LED an der Fahrzeugfront / Flash LED à l‘avant du véhicule

Elektrische Logistikfahrzeuge
Véhicules électriques de logistique

Mover S 3000
250 kg Zuladung inkl. Fahrer / Charge supplémentaire conducteur y compris 250 kg

- 3‘000 kg Anhängelast
- 1.2 KW AC Motor, wartungsfrei
- Heckantrieb mit Differenzialgetriebe und Rückwärtsgang
- Luftbereifung
- Länge 1‘700 mm / Breite 850 mm / Höhe 1‘130 mm
- Ladefläche 400 x 800 mm
- Gewicht 550 kg inkl. Batterien

- Charge remorquable 3‘000 kg
- Puissance moteur AC 1.2 KW, sans maintenance
- Propulsion arrière avec différentiel et marche arrière
- Roues à air
- Longueur 1‘700 mm / Largeur 850 mm / Hauteur 1‘130 mm
- Surface de chargement 400 x 800 mm
- Poids 550 kg batterie incl.

Optionen / Options:
- Transportrahmen 400 x 600 mm inkl. Kunststoffbox und 50 kg Zuladung / Cadre de transport 400 x 600 mm avec boîte en plastique et charge supplémentaire 50 kg
- Superelastic-Bereifung spurlos, grau / Pneus super-élastiques ne laissant pas de trace, gris
- LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten / Projecteur à LED, feux arrière LED
- Blitzleuchte LED an der Fahrzeugfront / Flash LED à l‘avant du véhicule

PowerTrac - ein kleiner, agiler und heckangetriebener Elektroschlepper zum Sitzen, der sich hervorragend für Anhängelasten bis zu 1‘200 kg eignet. Mit einem Wenderadius von 0.9 m und einer Geschwindigkeit von bis zu 10 km/h. Die Batteriekapazität von 135 Ah ermöglicht grosse Reichweiten und ein Wechselakkusystem ist lieferbar.

PowerTrac - un petit tracteur de remorquage électrique agile et à roues arrière idéal pour les remorques jusqu‘à 1‘200 kg. Avec un rayon de braquage de 0,9 m et une vitesse de 10 km / h. La capacité de la batterie de 135 Ah permet de longues distance et un système de batterie remplaçable est disponible.

Powertrac
1‘200 kg Anhängelast / Charge remorquable 1‘200 kg

- 1.2 KW AC Motor, wartungsfrei
- Heckantrieb mit Differenzialgetriebe und Rückwärtsgang
- Luftbereifung
- Länge 1‘250 mm / Breite 600 mm / Höhe 1‘130 mm
- Gewicht 280 kg inkl. Batterien

- Puissance moteur AC 1.2 KW, sans maintenance
- Propulsion arrière avec différentiel et marche arrière
- Roues à air
- Longueur 1‘250 mm / Largeur 600 mm / Hauteur 1‘130 mm
- Poids 280 kg batterie incl.

Optionen / Options:
- Transportrahmen 400 x 600 mm inkl. Kunststoffbox und 25 kg Zuladung / Cadre de transport 400 x 600 mm avec boîte en plastique et charge supplémentaire 25 kg
- Superelastic-Bereifung spurlos, grau / Pneus super-élastiques ne laissant pas de trace, gris
- Wechselakkusystem / Système de batterie amovible
- LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten / Projecteur à LED, feux arrière LED
- Blitzleuchte / Flash
- Blitzleuchte LED / Flash LED

Transportwagen / Chariot de Transport

- für 3 x KLT Bodenroller
- 400 kg Traglast
- Kupplungssystem hydraulisch

- Pour 3 charriots KLT
- Charge utile 400 kg
- System d‘accouplement hydraulique

Tensing - ein Fahrerstand-Schlepper für den Einsatz auf längeren Strecken.

Tensing - un remorqueur pour une utilisation sur des trajets plus longs.

Tensing 1500
1‘500 kg Anhängelast / Charge remorquable 1‘500 kg

- 2 KW AC Motor, wartungsfrei
- SE-Bereifung
- Länge 1‘040 mm / Breite 880 mm / Höhe 1‘450 mm
- Gewicht 450 kg inkl. 200 Ah Batterien
- Gewicht 560 kg inkl. 350 Ah Batterien

- Puissance moteur AC 2 KW, sans maintenance
- Pneumatiques
- Longueur 1‘040 mm / Largeur 880 mm / Hauteur 1‘450 mm
- Poids 450 kg batterie 200 Ah incl.
- Poids 560 kg batterie 350 Ah incl.

Optionen / Options:
- Batteriesystem 200 Ah inkl. Ladegerät 30 A / Système de batterie 200 Ah chargeur 30 A incl.
- Batteriesystem 350 Ah inkl. Ladegerät 50 A / Système de batterie 350 Ah chargeur 50 A incl.

Mühevolles, manuelles Schieben von Plattformwagen muss nicht sein. Mit dem Multifunktions-Deichselkopf bewegen Sie den elektrisch angetriebenen **Trolley** mühelos und sicher, selbst über Steigungen. Die Vorwärts- und Rückwärtsgeschwindigkeit beträgt max. 6 km/h und wird vom Bediener über die Fahrhebel am Deichselkopf reguliert. Er ist optional mittels Gasdruckfeder in der Neigung verstellbar. Die wartungsfreien, leistungsstarken Akkus sind unterhalb der Plattform montiert. Auf Wunsch kann eine Akku-Wechseleinheit, z.B. für den Einsatz im Schichtbetrieb, geliefert werden. Akkuanzeige, Hupe und Aufpralltaster sind serienmässig. Unterschiedlichste Aufbauten sind realisierbar. Auch beim Kunden bereits vorhandene, manuelle Wagen können auf die Trolley-plattform montiert werden.

Ce n'est pas nécessaire de pousser manuellement une plate-forme. Avec la tête de timon multifonctionnelle, vous pouvez déplacer le chariot électrique **Trolley** sans effort et en toute sécurité, même sur les pentes. Les vitesses avant et arrière sont max. 6 km/h et sont régulées par l'opérateur via le levier sur la tête du timon. Il est éventuellement réglable en inclinaison au moyen d'un ressort à gaz. Les batteries haute performance sans entretien sont montées sous la plate-forme. Si désiré, une unité de changement de batterie, par ex. pour utilisation en service par roulement est disponible. L'indicateur de batterie, le klaxon et le bouton d'impact sont standard. Différentes structures peuvent être réalisées. Même les chariots manuels existants peuvent être montés sur la plate-forme du chariot.

Trolley
400 kg Zuladung / Charge supplémentaire 400 kg

- 400 W DC Motor, wartungsfrei
- Antrieb mit Differenzialgetriebe
- SE-Bereifung
- Länge 1'350 mm / Breite 670 mm / Höhe 1'130 mm
- Ladefläche 650 x 1'200 mm (Aufbau nach Kundenwunsch)
- Gewicht 160 inkl. Batterien

- Puissance moteur DC 400 W, sans maintenance
- Propulsion avec différentiel
- Pneumatiques
- Longueur 1'350 mm / Largeur 670 mm / Hauteur 1'130 mm
- Surface de chargement 650 x 1'200 mm (conception selon exigences du client)
- Poids 160 kg batterie incl.

Der **PickUp** ist ein vierrädriges, elektrisch betriebenes Kommissionierfahrzeug, bei dem Sie die Anzahl und Länge der Ladeflächen bestimmen können.

Le **PickUp** est un véhicule de préparation de commandes à quatre roues, à commande électrique, où vous pouvez déterminer le nombre et la longueur des zones de chargement.

PickUp
400 kg Zuladung / Charge supplémentaire 400 kg

- 400 W DC Motor, wartungsfrei
- Mittelantrieb mit Differenzialgetriebe und Rückwärtsgang
- SE-Bereifung
- Länge 1'300 mm / Breite 670 mm / Höhe 1'130 mm
- Ladefläche 650 x 1'000 mm (Aufbau nach Kundenwunsch)
- Gewicht 160 kg inkl. Batterien

- Puissance moteur DC 400 W, sans maintenance
- Entraînement central avec différentiel et marche arrière
- Pneumatiques
- Longueur 1'300 mm / Largeur 670 mm / Hauteur 1'130 mm
- Surface de chargement 650 x 1'000 mm (conception selon exigences du client)
- Poids 160 kg batterie incl.

Optionen / Options:
- Superelastic-Bereifung spurlos, grau / Pneus super-élastiques ne laissant pas de trace, gris

Rapido - vierrädriges elektrisch betriebenes Kommissionierfahrzeug mit Fahrerstand, bei dem die Anzahl und Länge der Ladeflächen von Ihnen bestimmt werden können. Die integrierte Leiter ermöglicht, auch etwas höher gelegene Lagerplätze zu erreichen.

Rapido - véhicule électrique à quatre roues avec cabine de conduite, où vous pouvez déterminer le nombre et la longueur des zones de chargement. L'échelle intégrée permet d'atteindre des bacs de stockage encore plus hauts.

Rapido
400 kg Zuladung / Charge supplémentaire 400 kg

- 500 kg Anhängelast
- 1.2 KW AC Motor, wartungsfrei
- Heckantrieb mit Differenzialgetriebe
- Rückwärtsgang
- SE-Bereifung
- Länge 1'600 mm / Breite 670 mm / Höhe 2'500 mm
- Ladefläche 650 x 850 mm (Aufbau nach Kundenwunsch)
- Gewicht 550 kg inkl. Batterien

- Charge remorquable 500 kg
- Puissance moteur AC 1.2 KW, sans maintenance
- Propulsion arrière avec différentiel
- Marche arrière
- Pneumatiques
- Longueur 1'600 mm / Largeur 670 mm / Hauteur 2'500 mm
- Surface de chargement 650 x 850 mm (conception selon exigences du client)
- Poids 550 kg batterie incl.

Optionen / Options:
- Blitzleuchte / Flash
- Blitzleuchte LED / Flash LED

Elektrische Logistikfahrzeuge
Véhicules électriques de logistique

Das **OfficeMobil** ist der tägliche Begleiter, der nach Ihren Wünschen und Anforderung exakt für Sie gebaut werden kann. Dank seines modularen Baukastenprinzips kann es jederzeit an neue Aufgabenbereiche angepasst werden. Kleine und grosse Transportfahrzeuge mit Körben, Fächern und Plattformen für Grob- und Feinsortierung, oder nur zum Transport, stehen mit Elektroantrieb zur Verfügung.

L'OfficeMobil est le compagnon quotidien qui peut être construit exactement pour vous selon vos souhaits et exigences. Grâce à son principe modulaire, il peut être adapté à de nouvelles tâches à tout moment. Les petits et grands véhicules de transport avec paniers, compartiments et plates-formes pour le tri grossier et fin, ou seulement pour le transport, sont disponibles avec entraînement électrique.

Officemobil
400 kg Zuladung / Charge supplémentaire 400 kg

- 180 W DC Motor, wartungsfrei
- Antrieb mit Differenzialgetriebe
- SE-Bereifung
- Länge min. 1'050 mm / Breite min. 500 mm / Höhe 1'130 mm
- Ladefläche 450 x 900 mm (auf Kundenwunsch abweichende Grösse)
- Gewicht 180 kg inkl. Batterien

- Puissance moteur DC 180 W, sans maintenance
- Propulsion avec différentiel
- Pneumatiques
- Longueur min. 1'050 mm / Largeur min. 500 mm / Hauteur 1'130 mm
- Surface de chargement 450 x 900 mm (adaptable aux exigences du client)
- Poids 180 kg batterie incl.

Eine Sackkarre ist eine praktische Hilfe, aber wenn die zu befördernde Last zu schwer wird oder Steigungen zu bewältigen sind, dann ist unsere **Sackkarre Kuli** mit Fahrantrieb das ideale Arbeitsgerät. Ob Bierkästen oder Blumenkübel, der Kuli schont Kraft, gibt Sicherheit und spart Arbeitszeit. Die Fahrgeschwindigkeit kann der Bediener stufenlos regulieren. Bei längeren Einsätzen kann der leere Akku herausgehoben und gegen einen neuen ausgetauscht werden.

Un véhicule sac est une aide utile, mais si la charge à transporter est trop lourde ou inclinée, notre **sac à main Kuli** est l'outil de travail idéal. Qu'il s'agisse de caisses de bières ou de bacs à fleurs, le Kuli économise l'énergie vitale, donne un sentiment de sécurité et permet de gagner du temps de travail. La vitesse de conduite peut être réglée à l'infini par l'opérateur. Pour des opérations plus longues, la batterie vide peut être retiré et remplacé par une nouvelle.

Kuli K1 / K2 / K3
300 kg / 150 kg / 75 kg Zuladung / Charge supplémentaire 300 kg / 150 kg / 75 kg

- 5 % / 10 % / 20 % Steigung
- 400 W DC Motor, wartungsfrei
- Antrieb mit Differenzialgetriebe
- Luftbereifung
- Rahmen aus Stahl
- Schaufellänge 250 mm / Schaufelbreite 420 mm
- Länge 500 mm / Breite 670 mm / Höhe 1'450 mm
- Gewicht 54 kg ohne Batterie

- Pente 5 % / 10 % / 20 %
- Puissance moteur DC 400 W, sans maintenance
- Propulsion avec différentiel
- Roues à air
- Cadre en acier
- Longueur pelle 250 mm / Largeur pelle 420 mm
- Longueur 500 mm / Largeur 670 mm / Hauteur 1'450 mm
- Poids 54 kg sans batterie

Optionen / Options:
- Sonderschaufel / Diverses pelles
- Superelastic Bereifung / Pneus super-élastiques
- Lithium Batterie 24 V 20 Ah / Batterie lithium 24 V 20 Ah
- Lithium Ladegerät 24 V 15 A / Chargeur lithium 24 V 15 A
- Blei - Gel Batterie 24 V 12 Ah / Batterie gel plomb 24 V 12 Ah
- Blei - Gel Ladegerät 2 A / Chargeur gel plomb 2 A
- Blei - Gel Ladegerät 4 A / Chargeur gel plomb 4 A

Kuli K4
250 kg / 150 kg / 75 kg Zuladung / Charge supplémentaire 250 kg / 150 kg / 75 kg

- 5 % / 10 % / 20 % Steigung
- 400 W DC Motor, wartungsfrei
- Antrieb mit Differenzialgetriebe
- Luftbereifung
- Rahmen aus Stahl
- Sonderschaufel
- Länge 850 mm / Breite 600 mm / Höhe 1'450 mm
- Gewicht 124 kg ohne Batterie

- Pente 5 % / 10 % / 20 %
- Puissance moteur DC 400 W, sans maintenance
- Propulsion avec différentiel
- Roues à air
- Cadre en acier
- Diverses pelles
- Longueur 850 mm / Largeur 600 mm / Hauteur 1'450 mm
- Poids 124 kg sans batterie

Optionen / Options:
- Superelastic Bereifung / Pneus super-élastiques
- Lithium Batterie 24 V 20 Ah / Batterie lithium 24 V 20 Ah
- Lithium Ladegerät 24 V 15 A / Chargeur lithium 24 V 15 A
- Blei - Gel Batterie 24 V 12 Ah / Batterie gel plomb 24 V 12 Ah
- Blei - Gel Ladegerät 2 A / Chargeur gel plomb 2 A
- Blei - Gel Ladegerät 4 A / Chargeur gel plomb 4 A

Mit einem **Jack** ist die sichere und ergonomische Beförderung Ihrer Lasten wie Rollwagen, Rollcontainer oder Rollpaletten mit minimalem Aufwand auf ebenem Untergrund garantiert.

Avec un **Jack**, le transport sûr et ergonomique de vos charges telles que des chariots, des conteneurs à roues ou des palettes roulantes avec un minimum d'effort sur une surface plane est garanti.

Jack 3
3'000 kg Anhängelast / Charge remorquable 3'000 kg

- 1'500 kg Hebelast
- 1 KW AC Motor, wartungsfrei
- Länge 1'100 mm / Breite 670 mm / Höhe 1'130 cm
- Gewicht 580 kg inkl. Batterien

- Charge soulevée 1'500 kg
- Puissance moteur CA 1 KW, sans maintenance
- Longueur 1'100 mm / Largeur 670 mm / Hauteur 1'450 mm
- Poids 580 kg sans batterie

Jack 6
6'000 kg Anhängelast / Charge remorquable 6'000 kg

- 3'000 kg Hebelast
- 1.5 KW AC Motor, wartungsfrei
- Länge 1'100 mm / Breite 670 mm / Höhe 1'130 cm
- Gewicht 1'080 kg inkl. Batterien

- Charge soulevée 3'000 kg
- Puissance moteur AC 1.5 KW, sans maintenance
- Longueur 1'100 mm / Largeur 670 mm / Hauteur 1'130 mm
- Poids 1'080 kg batterie incl.

Optionen / Options:
- Zusatzbatteriepack 135 Ah ohne Wanne / Batterie supplémentaire 135 Ah sans cuve
- AC-Adapter für Batterie / Adaptateur AC pour batterie
- Kabelsatz für Batteriewechsel / Faisceau de câbles pour changement de batterie
- Rundum Blitzlicht / Un flash visible de tous les côtés
- Blinkende LED / Feu clignotant LED

Elektrische Logistikfahrzeuge
Véhicules électriques de logistique

Jack 12
12'000 kg Anhängelast / Charge remorquable 12'000 kg

- 6'000 kg Hebelast
- 3 KW W AC Motor, wartungsfrei
- Länge 1'300 mm / Breite 770 mm / Höhe 1'130 mm
- Gewicht 1'550 kg inkl. Batterien

- Charge soulevée 6'000 kg
- Puissance moteur AC 3 KW, sans maintenance
- Longueur 1'300 mm / Largeur 770 mm / Hauteur 1'130 mm
- Poids 1'550 kg batterie incl.

Optionen / Options:
- Zusatzbatteriepack inkl. 200 Ah ohne Wanne / Batterie supplémentaire 200 Ah sans cuve
- Hubhöhe mit Induktivgeber einstellbar / Hauteur de levage réglable avec capteur inductif
- Proportional wirkendes Hydrauliksystem / Système hydraulique proportionnel
- Onboard-Ladegerät 24 V 30 A inkl. Kabeltrommel / Chargeur embarqué 24 V 30 A avec réserve de câble

Fahrzeugrangiergerät Stringo

Chariot élévateur pour voiture Stringo

Stringo
Stringo

Mit dem **Fahrzeugrangiergerät Stringo** können Sie eine grosse Auswahl an Fahrzeugen in kürzester Zeit und auf engstem Raum einfach, sicher und ohne Abgase umplatzieren. Sie fahren nur mit dem Fahrzeugtransporter an die Reifen heran, drücken eine Taste am Griff und los geht's! Der Stringo kann dem spezifischen Kundenbedarf angepasst werden.

Le chariot **élévateur de voiture Stringo** vous permet de déplacer facilement et dans un temps très court des véhicules, même dans des espaces restreints. Il est efficace, fiable et fonctionne entièrement sans émission. Dirigez la plate-forme vers les pneus du véhicule à déplacer, positionnez le Stringo, appuyez sur le bouton sur la poignée et bougez le véhicule. Le Stringo peut être adapté aux exigences spécifique du client.

STRINGO S2
FÜR FAHRZEUGE BIS 2'000 KG / POUR VÉHICULES JUSQU'À 2'000 KG

Ideal für Betriebe, die einen anpassbaren und schlanken Transporter brauchen

- 365 kg Betriebsgewicht
- 1'200 kg max. Ladung / Fahrzeug-Achsgewicht
- 2'365 kg zul. Gesamtgewicht
- 800 W Motor
- AGM Batterien 2 x 75 Ah C20
- Zwei Gänge 0-3 km/h und 0-6 hm/h
- Wenderadius Fahrzeuglänge + 70 cm
- 5 Std Betriebsdauer pro Ladevorgang
- Durchmesser Antriebsrad 250 x 80 mm
- Durchmesser Vorderrad 70 mm
- Länge 1'743 mm / Breite 1'750 mm
- Höhe Vorderrahmen 115 mm
- Bodenfreiheit 32 mm

Idéal pour les entreprises qui ont besoin d'un transporteur personnalisable et compacte

- Poids opérationnel 365 kg
- Charge max. / charge sur essieux 1'200 kg
- Poids total autorisé 2'365 kg
- Puissance moteur 800 W
- Batteries AGM 2 x 75 Ah C20
- 2 vitesse 0-3 km/h et 0-6 km/h
- Rayon de braquage longueur du véhicule + 70 mm
- 5 hrs d'autonomie par charge
- Diamètre roue motrice 250 x 80 mm
- Diamètre roue avant 70 mm
- Longueur 1'743 mm / Largeur 1'750 mm
- Hauteur châssis avant 115 mm
- Garde au sol 32 mm

FAHRZEUGRANGIERGERÄT STRINGO
CHARIOT ÉLÉVATEUR POUR VOITURE STRINGO

STRINGO S3 / S3H
FÜR FAHRZEUGE BIS 3'000 KG / POUR VÉHICULES JUSQU'À 3'000 KG

Ideal für Betriebe, die einen Transporter für häufige Bewegungen über weite Strecken brauchen

- 430 kg Betriebsgewicht
- 1'800 kg max. Ladung / Fahrzeug-Achsgewicht
- 3'430 kg zul. Gesamtgewicht
- 1.2 KW Motor
- Traktionsbatterie 2 x 150 Ah C20
- Zwei Gänge 0-3 km/h und 0-6 hm/h
- Wenderadius Fahrzeuglänge + 70 cm
- 10 Std Betriebsdauer pro Ladevorgang
- Durchmesser Antriebsrad 250 x 80 mm
- Durchmesser Vorderrad 85 mm
- Länge 1'750 mm / Breite 1'850 mm
- Höhe Vorderrahmen 126 mm
- Bodenfreiheit 43 mm

Idéal pour les entreprises qui ont besoin d'un transporteur pour les mouvements fréquents sur de longues distances

- Poids opérationnel 430 kg
- Charge max. / charge sur essieux 1'800 kg
- Poids total autorisé 3'430 kg
- Puissance moteur 1.2 KW
- Batteries traction 2 x 150 Ah C20
- 2 vitesse 0-3 km/h et 0-6 km/h
- Rayon de braquage longueur du véhicule + 70 mm
- 10 hrs d'autonomie par charge
- Diamètre roue motrice 250 x 80 mm
- Diamètre roue avant 85 mm
- Longueur 1'750 mm / Largeur 1'850 mm
- Hauteur châssis avant 126 mm
- Garde au sol 43 mm

Stringo 550
Für Fahrzeuge bis 5'000 kg / Pour véhicules jusqu'à 5'000 kg

Ideal für den häufigen Transport von schweren Fahrzeugen

- 916 kg Betriebsgewicht
- 3'000 kg max. Ladung / Fahrzeug-Achsgewicht
- 5'916 kg zul. Gesamtgewicht
- 1.5 KW Motor
- Traktionsbatterie 375 Ah
- Zwei Gänge 0-3 km/h und 0-6 hm/h
- Wenderadius Fahrzeuglänge + 70 cm
- 6 Std Betriebsdauer pro Ladevorgang
- Durchmesser Antriebsrad 250 x 100 mm
- Durchmesser Vorderrad 85 mm
- Länge 2'100 mm / Breite 1'850 mm
- Höhe Vorderrahmen 125 mm
- Bodenfreiheit 70 mm

Idéal pour le transport fréquent de véhicules lourds

- Poids opérationnel 916 kg
- Charge max. / charge sur essieux 3'000 kg
- Poids total autorisé 5'916 kg
- Puissance moteur 1.5 KW
- Batteries traction 375 Ah
- 2 vitesse 0-3 km/h et 0-6 km/h
- Rayon de braquage longueur du véhicule + 70 mm
- 6 hrs d'autonomie par charge
- Diamètre roue motrice 250 x 100 mm
- Diamètre roue avant 85 mm
- Longueur 2'100 mm / Largeur 1'850 mm
- Hauteur châssis avant 125 mm
- Garde au sol 70 mm

Elektro-Trottinet
Trottinette électrique

Elektro-Trottinet
Trottinette électrique

Elektro-Trottinet mit Strassenzulassung für die Schweiz. Unsere Elektro-Scooter sind speziell für die Schweiz modifiziert und überzeugen mit einer sauberen, hochwertigen Verarbeitung. Mit oder ohne Sitz lieferbar. Beide Versionen sind platzsparend zusammenklappbar, für den Transport im Auto oder in der Bahn. Sie können ohne Nummernschild und ohne Führerschein in der Schweiz ab 16 Jahren im Strassenverkehr gefahren werden (ab 14 Jahren mit Führerschein Klasse M).

Le Trottinette électrique avec autorisation de circulation en Suisse. Notre trottinette électrique a été spécialement modifiée pour la Suisse et vous séduira avec une finition propre et de haute qualité. Disponible sans ou avec siège. Les deux sont pliables, ce qui permet les transporter dans le coffre de votre voiture ou même dans le train. La trottinette peut être conduite sans plaque et sans permis de conduire à partir de 16 ans (à partir de 14 ans avec le permis de le classe M).

Elektro-Trottinet
Trottinette électrique

Elektro-Trottinet / Trottinette électrique
Leicht-Motorfahrrad VTS Art 18b / Cyclomoteurs légers OETV Art. 18b

- Motorleistung 250 W
- Batterie 36 V, 8.8 Ah Lithium Akku
- Ladezeit 4 -5 h
- Gewicht ab 14.5 kg
- Höchstgeschwindigkeit < 20 km/h
- Reichweite bis 35 km abhängig von Fahrgewicht, Topografie etc.
- 10“ Reifen
- Vorne V-Bremse, hinten Scheibenbremse
- Beleuchtung (LED) vorne weiss, hinten rot mit Reflektor
- Länge 1‘080 mm / Breite 390 mm / Höhe 1‘100 mm
- Max. Zuladung 100 kg

- Puissance du moteur 250 W
- Batterie 36 V, 8.8 Ah, Lithium, rechargeable
- Temps de recharge 4 -5 h
- Poids à partir de 14.5 kg
- Vitesse max. < 20 km/h
- Autonomie jusqu‘à 35 km dépendent du poids, de la topographie etc.
- Pneus 10“
- À l‘avant frein V-brake, en arrière frein à disque
- Éclairage (LED) à l‘avant blanc, arrière rouge avec réflecteur
- Longueur 1‘080 mm / Largeur 390 mm / Hauteur 1‘100 mm
- Charge utile max. 100 kg

ECKOLD Fahrzeugtechnik - Starke Beratung, grosses Sortiment, attraktiver Preis

Fahrzeugtechnik von ECKOLD bedeutet Auswahl, Qualität und starke Konditionen. Unser facettenreiches Sortiment wird laufend den Wünschen unserer Kunden angepasst. Auf unsere hohe Lieferfähigkeit ist Verlass.

Wir bieten ein breites Sortiment an Komponenten und Teilen für Nutzfahrzeuge für alle Fahrzeuggrössen und Transporter, Gasfedern und Dämpfer für den Fahrzeugbau, aber auch für den Maschinenbau, Möbel, Medizintechnik und Vieles mehr, bis zu Elektrogeräten und Elektrofahrzeugen für die interne Logistik.

Unsere geschulten Mitarbeiter stehen für kompetente Beratung und gelebte Kundennähe. Was auch immer Sie für Ihre Erstausrüstung, zur Optimierung oder für den Unterhalt Ihres Fahrzeuges suchen – sprechen Sie mit uns darüber.

Véhicules utilitaires d‘ECKOLD - La force du conseil, une gamme étendue, un prix attrayant

La technique automobile d‘ECKOLD est synonyme de choix, de qualité et de conditions renforcées. Notre gamme diversifiée est en permanence adaptée aux souhaits de nos clients. Mais ceci n‘empêche pas que vous pouvez vous reposer sur notre grande capacité de livraison.

Nous vous offrons un très grand assortiment des pièces, composants et accessoires pour véhicules utilitaires et camions, des ressorts à gaz et amortisseurs pour toutes les applications et des machines véhicules électriques pour le transport interne.

Nos collaborateurs formés vous fourniront des conseils compétents et une proximité au client personnifié. Quoi que vous cherchiez pour votre équipement initial, pour l‘optimisation ou pour l‘entretien de votre véhicule, venez nous en parler.

So finden Sie uns | Pour nous trouver
Firmensitz in Trimmis – GR
Siège à Trimmis – Grisons

ECKOLD AG
Rheinstrasse 8
CH-7203 Trimmis
Telefon +41 81 354 12 50
Telefax +41 81 354 12 51
verkauf@eckold.ch

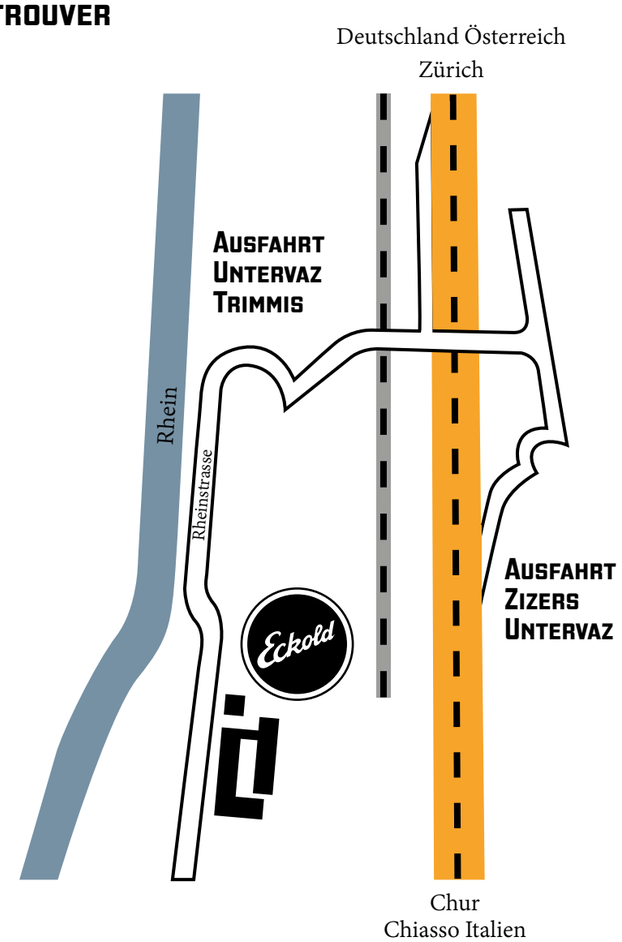

For Makers. Since 1957.

For Makers. Since 1957.

ECKOLD AG Rheinstrasse 8 CH-7203 Trimmis
Telefon +41 81 354 12 50 Telefax +41 81 354 12 51 verkauf@eckold.ch