




# Schlauch- und Kabelaufroller



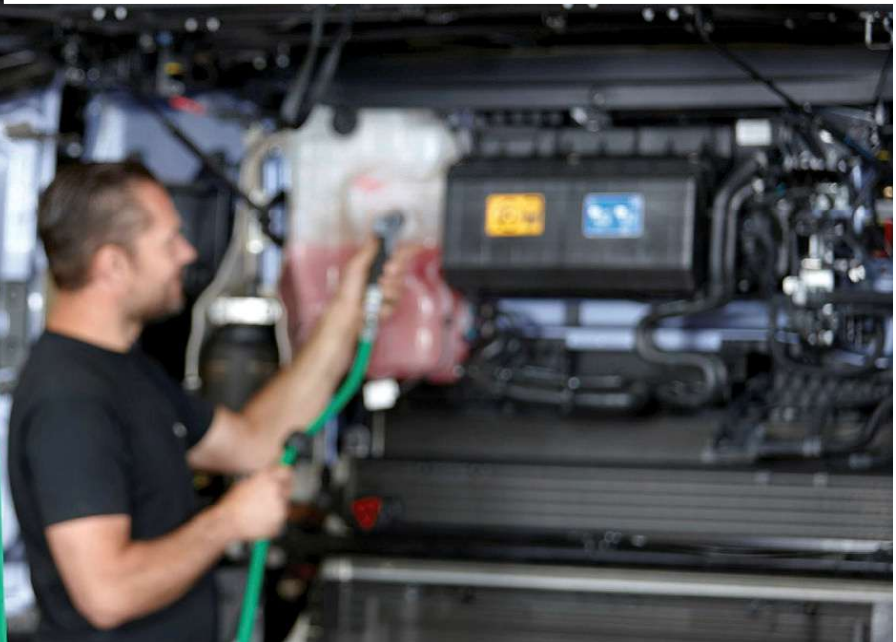

# Geschlossene Aufroller

für Luft oder Wasser

## SafetyReel Schlauchaufroller

Für höhere Leistung und Sicherheit am Arbeitsplatz

- **Höhere Arbeitssicherheit durch**
  - kontrollierte Schlauchführung
  - langsame Aufrollgeschwindigkeit
  - keine Stolpergefahr
- **Kosten und Energie sparen aufgrund**
  - hohem Durchfluss durch patentierte Konstruktion
  - Langlebig durch robuste Bauteile
- **Servicefreundlich**
  - Sicherer und einfacher Schlauchwechsel



**Optimierte Aufrollgeschwindigkeit**  
Eine robuste Zentrifugalbremse in der Trommel sorgt für einen kontrollierten und verlangsamten Einzug.



**Weicher Stopp-Ball beugt Verletzungen vor**  
Der weiche Stopp-Ball gibt bei Belastung nach und verhindert dadurch Verletzungen.



**Kontrollierte Schlauchführung**  
Die kontrollierte Schlauchführung sorgt dafür, dass der Schlauch ohne Verdrehung und Knicke aufgerollt wird.



**Hoher Durchfluss für effizientes Arbeiten**  
Ein intelligentes Produktdesign gewährleistet einen hohen Durchfluss und minimalen Druckabfall. Dadurch werden Energiekosten gespart und die Leistung des Werkzeugs erhöht.



**Einfache Installation**  
Der Schlauchaufroller ist leicht an der Wand oder Decke zu installieren, 180° schwenkbar. Bei Bedarf kann er einfach und ohne Werkzeug von der Wandhalterung abgenommen werden, zum Beispiel für einen Schlauchwechsel.

**Nutzen Sie unsere technischen Videos:**

➤ **CEJN Website/Leitfäden und Support Videos und Kataloge:**




➤ **YouTube Cejn Group tutorial Videos:**

- Installation Aufroller
- Schlauchwechsel  
*wie ersetze ich den Schlauch*
- Maximale Federspannung einstellen
- Verriegelungsfunktion deaktivieren  
*Trigger ausschalten, immer auf Zug*
- Abgenutzte Bremsklötze ersetzen
- Stopp-Ball einstellen



# SafetyReel

geschlossene Aufroller für Luft & Wasser

|                                                                                     | Artikel-Nr.                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                                                     | Schlauch                                                  | Anschluss             | Medium                                                                                              | Preis  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>SafetyReel Schlauchaufroller</b>                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 | Standard=PUR blau                                         |                       | <b>Druckluft</b>                                                                                    |        |
|     | 19 911 2020                                                                                                                                   | Länge 7m<br>max. Arbeitsdruck 16 bar, klein                                                     | 8x12mmmm<br>PUR blau                                      | R 1/4"AG              | Luft             | 320.40 |
|                                                                                     | 19 911 2022                                                                                                                                   | Länge 10m,<br>max. Arbeitsdruck 16 bar, klein                                                   | 8x12mm<br>PUR blau                                        | R 1/4"AG              | Luft             | 339.70 |
|                                                                                     | 19 911 2120                                                                                                                                   | Länge 17m<br>max. Arbeitsdruck 16 bar, mittelgross                                              | 8x12mm<br>PUR blau                                        | R 1/4"AG              | Luft             | 428.20 |
|                                                                                     | 19 911 2130                                                                                                                                   | Länge 14m<br>max. Arbeitsdruck 16 bar, mittelgross                                              | 9.5x13.5mm<br>PUR blau                                    | R 3/8"AG              | Luft             | 428.20 |
|                                                                                     | 19 911 2040                                                                                                                                   | Länge 5m,<br>max. Arbeitsdruck 12 bar, klein                                                    | 11x16mm<br>PUR blau                                       | R 1/2"AG              | Luft             | 339.70 |
|                                                                                     | 19 911 2140                                                                                                                                   | Länge 10m,<br>max. Arbeitsdruck 12 bar, mittelgross                                             | 11x16mm<br>PUR blau                                       | R 1/2"AG              | Luft             | 468.40 |
|                                                                                     | 19 911 2150                                                                                                                                   | Länge 8m,<br>max. Arbeitsdruck 10 bar, mittelgross                                              | 13x18mm<br>PUR blau                                       | R 1/2"AG              | Luft             | 468.40 |
|    | 19 911 2120GR                                                                                                                                 | Länge 17m,<br><b>Gehäuse grau</b><br>max. Arbeitsdruck 16 bar, mittelgross                      | 8x12mm<br>PUR blau                                        | R 1/4" AG             | Luft             | 492.40 |
|   | 19 911 2028                                                                                                                                   | Länge 10m<br>max. Arbeitsdruck 16 bar, klein                                                    | 8x12mm<br>PUR <b>Hi-Vis</b>                               |                       | Luft           | 356.90 |
|                                                                                     | 19 911 2128                                                                                                                                   | Länge 17m<br>max. Arbeitsdruck 16 bar, mittelgross                                              | 8x12mm<br>PUR <b>Hi-Vis</b>                               | R 1/4"AG              | Luft           | 449.40 |
|                                                                                     | 19 911 2138                                                                                                                                   | Länge 14m,<br>max. Arbeitsdruck 12 bar, mittelgross                                             | 9.5x13.5mm<br>PUR <b>Hi-Vis</b>                           | R 3/8"AG              | Luft           | 449.40 |
|   | 19 911 2512                                                                                                                                   | Länge 12m,<br>Max. Arbeitsdruck 16 bar, mittelgross                                             | 8x15mm,<br><b>EPDM blau<br/>antistatisch</b>              | R 1/4"AG              | Luft           | 449.40 |
|   | 19 911 2132                                                                                                                                   | Länge 14m,<br>max. Arbeitsdruck 12 bar, mittelgross<br><b>funkensensitiv</b>                    | 9.5x13.5mm<br><b>Anti-Funken<br/>Schlauch<br/>schwarz</b> | R 3/8"AG              | Luft           | 450.30 |
|  | 19 958 9247T                                                                                                                                  | Schlauchhaspel 20m,<br>mit Sicherheitskupplung & Nippel<br>eSafe Serie 300 (NW 5,5mm) CH-Profil | 8x12mm<br>PUR <b>Hi-Vis</b>                               | Stream-Line<br>8x12mm |                | 221.50 |
| <b>SafetyReel Schlauchaufroller</b>                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                           |                       | <b>Wasser</b>                                                                                       |        |
|   | 19 911 2230                                                                                                                                   | Länge 14m,<br>max. Arbeitsdruck 9 bar, mittelgross                                              | 9.5x13.5mm<br>PUR grün                                    | R 3/8"AG              | Wasser + Luft  | 428.20 |
|                                                                                     | 19 911 2240                                                                                                                                   | Länge 10m,<br>max. Arbeitsdruck 9 bar, mittelgross                                              | 11x16mm<br>PUR grün                                       | R 1/2"AG              | Wasser + Luft  | 468.40 |
|   | <b>SafetyReel bSafe</b><br>sichere Luftversorgung für Atemluftgeräte,<br>weitere Modelle erhältlich mit Kupplungen<br>und Nippel ausgestattet |                                                                                                 |                                                           |                       | <b>Atemluft</b>                                                                                     |        |
|                                                                                     | 19 911 2400                                                                                                                                   | Länge 10m,<br>max. Arbeitsdruck 15 bar, mittelgross                                             | 10x16mm                                                   | R 3/8"AG              | Atem-luft      | 381.60 |
|                                                                                     | 19 911 2401                                                                                                                                   | Länge 13m,<br>max. Arbeitsdruck 15 bar, mittelgross                                             | 10x16mm                                                   | R 3/8"AG              | Atem-luft      | 415.70 |
| <b>Ersatzteile Schlauchaufroller</b><br>Siehe Seite 12                              |                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                           |                       |                                                                                                     |        |



# SafetyReel G2 gross

geschlossene grosse Aufroller für Luft & Wasser

- **Hohe Arbeitssicherheit durch langsame Aufrollgeschwindigkeit**

**Neu:** Viskositätsbremse für sicheren und langsamen Rückzug und reibungsloses Aufwickeln, verlängert Lebensdauer des Aufrollers

- **Einfaches Handling mit kontrollierter Schlauchführung**

**Neu:** Punktgenaue Schlaucharretierung, ein-/ und ausschaltbar


- **Neue Schlauchlängen: 20 / 25 / 30m**

- **Hoher Durchfluss**

- **Langlebig und robust**

- **Einfacher Montage und Schlauchwechsel**

- **keine Stolpergefahr dank weichem Stopball**



## Mehr Reichweite und maximale Leistung

Mit Schlauchlängen bis zu 30 Metern und Kabellängen bis zu 25 Metern liefert der SafetyReel G2 hohen Durchfluss und zuverlässige Energieversorgung. Ideal für Anwendungen, bei denen ein großer Aktionsradius gefragt ist.



## Ein Schlauch für beides – Druckluft und Flüssigkeiten

Sie müssen sich nicht mehr zwischen einem Schlauch für Druckluft oder Flüssigkeiten entscheiden – dieser vielseitige Schlauch ist neben Druckluft auch für zahlreiche Flüssigkeiten ausgelegt. Profitieren Sie von der Effizienz einer einzigen Lösung.



## 3-Phasen-Ausführung und Überlastschutz

Der Kabelaufroller ist mit einer integrierten Sicherung ausgestattet, die bei Überhitzung die Stromzufuhr unterbricht. Das sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor Kurzschlüssen und für maximale Sicherheit. Für besonders leistungsintensive Anwendungen ist auch eine 3-Phasen-Variante (400 V) erhältlich.



## Viskositätsbremse

Der SafetyReel G2 Aufroller ist mit unserer innovativen und zum Patent angemeldeten Viskositätsbremse ausgestattet. Dieses Bremssystem wurde entwickelt, um eine gleichbleibende, zuverlässige Leistung und eine hohe Lebensdauer zu gewährleisten.



## Verbesserte Verriegelungsfunktion

Die neue Auto-Stopp-Funktion mit kurzen, integrierten Arretierungspunkten ermöglicht ein sofortiges Einrasten des Schlauchs oder Kabels in der gewünschten Länge. Ein kurzes Ziehen genügt, um ein automatisches Einrollen zu aktivieren.



## Einfache Deaktivierung der Verriegelung

Sie möchten nicht, dass der Schlauch oder das Kabel arretiert wird? Beim neuen SafetyReel lässt sich die Verriegelungsfunktion ganz unkompliziert deaktivieren: Einfach die Seitenabdeckung abnehmen, den Arretiermechanismus in die Inaktiv-Position bringen und genauso einfach bei Bedarf wieder aktivieren.




# SafetyReel G2 gross

geschlossene grosse Aufroller für Luft & Wasser

NEU!

|                                                                                   | Artikel-Nr. | Bezeichnung                                  | Schlauch                | Anschluss      | Medium                                                                                                                                                                  | Preis  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>SafetyReel G2 Schlauchaufroller</b>                                            |             |                                              |                         |                |                                                                                                                                                                         |        |
|  | 19 911 2620 | Länge 30m<br>max. Arbeitsdruck 16 bar, gross | 11x16mm<br>PUR/PVC blau | R 1/2" AG Luft |   | 875.30 |
|                                                                                   | 19 911 2640 | Länge 25m<br>max. Arbeitsdruck 16 bar, gross | 13x18mm<br>PUR/PVC blau | R 1/2" AG Luft |   | 888.00 |
|                                                                                   | 19 911 2660 | Länge 20m<br>max. Arbeitsdruck 16 bar, gross | 16x21mm<br>PUR/PVC blau | R 3/4" AG Luft |   | 907.00 |
| <b>Ersatzteile Schlauchaufroller</b><br>Siehe Seite 12                            |             |                                              |                         |                |                                                                                                                                                                         |        |

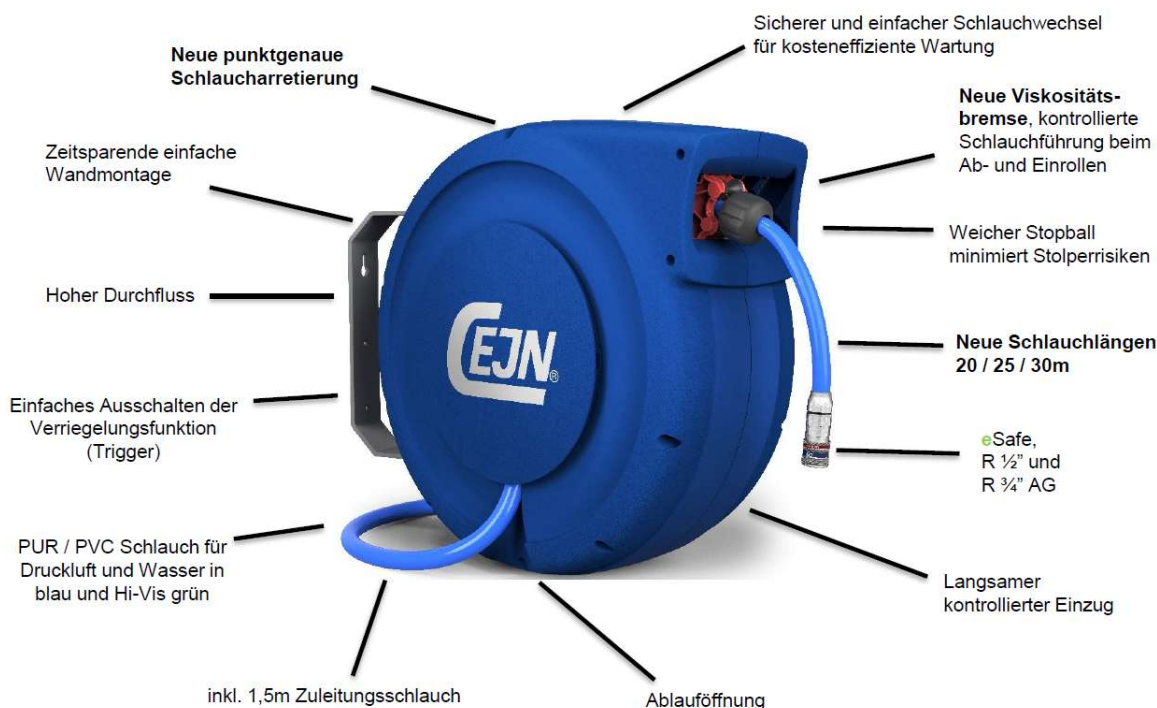

Nutzen Sie unsere technischen Videos:

➤ CEJN Website / Leitfäden und Support Videos und Kataloge:



➤ YouTube

Cejn Group Tutorial Videos





# SafetyReel elektrische Kabelaufroller

- **Optimierte Aufrollgeschwindigkeit**
- **Kontrollierte Kabelführung**
- **180 Grad schwenkbar**  
für flexible Arbeitsweise
- **einfache Wand- oder Deckeninstallation**
- **Langlebig und robust**
- **Patentiertes Design für höchste Sicherheit**
- **Thermischer Überlastschutz-Schaltkreis**  
trennt Stromversorgung bei Überlast



**Optimierte Aufrollgeschwindigkeit**  
Eine robuste Zentrifugalbremse in der Trommel sorgt für einen kontrollierten und verlangsamten Einzug.



**Kontrollierte Kabelführung**  
Die kontrollierte Kabelführung sorgt dafür, dass das Kabel ohne Verdrehung und Knicke aufgerollt wird.



**Thermischer Schutzschalter**  
Der Schutzschalter kann nach einer Abschaltung einfach zurückgesetzt werden.



**Weicher Stopp-Ball beugt Verletzungen vor**  
Der weiche Stopp-Ball gibt bei Belastung nach und verhindert dadurch Verletzungen.



**Einfache Installation**  
Der Schlauchaufroller ist leicht an der Wand oder Decke zu installieren, 180° schwenkbar. Bei Bedarf kann er einfach und ohne Werkzeug von der Wandhalterung abgenommen werden, zum Beispiel für einen Schlauchwechsel.

## Technische Daten:

|                |                   |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kabelmaterial: | Gummi H07RN-F     | Spannung:         | 240V              |
| Kabelgrösse:   | 3 x 1.5mm / 2.5mm | Temperaturbereich | - 10°C bis + 50°C |

- IP44:** Gehäuse IP44: der Kabelanschluss ist gegen das Eindringen von Gegenständen und Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt, Kupplung erfüllt IP55: Staub- & Strahlwasserschutz
- IP55:** Schutz gegen Staub und Strahlwasser aus allen Richtungen
- IP65:** Der Kabelanschluss im Gehäuse ist völlig staubdicht und gegen das Eindringen von Gegenständen und grossen Wassermengen geschützt.





# SafetyReel elektrische Kabelaufroller



- Optimierte Aufrollgeschwindigkeit
- Kontrollierte Kabelführung
- 180 Grad schwenkbar für flexible Arbeitsweise
- einfache Wand- oder Deckeninstallation
- Langlebig und robust
- Thermischer Überlastschutz-Schaltkreis trennt Stromversorgung bei Überlast
- Patentiertes Design für höchste Sicherheit

|                                                                                     | Artikel-Nr.   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anschluss                                                                                                            | Preis  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>SafetyReel Kabelaufroller</b><br>Material Gummi H07RN-F                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |        |
|    | 19 911 2351   | Länge 10m klein, <b>IP44</b> (Schutz Fremdkörper 1mm/Spritzwasser), mit <b>IP55</b> T13 Kupplung (Staub- & Strahlwasserschutz), Kabel 3x1.5mm <sup>2</sup> , 10 Ampère, 230V, Leistung 1600W aufgerollt, 2400W abgerollt<br><i>Kupplung erfüllt die Anforderungen an IP-Standard per 1.1.2025!</i>              | CH-Kupplung T13<br><b>IP55</b>                                                                                       | 359.80 |
|   | 19 911 2361   | Länge 10m klein, <b>IP44</b> (Schutz Fremdkörper 1mm/Spritzwasser), mit <b>IP55</b> T23 Kupplung (Staub- & Strahlwasserschutz), Kabel 3x2.5mm <sup>2</sup> , <b>16 Ampère</b> , 230V, Leistung 2400W aufgerollt, 3500W abgerollt                                                                                | CH-Kupplung T23<br><b>IP55</b>                                                                                       | 466.60 |
|  | 19 911 2311   | Länge 17m mittelgross, <b>IP44</b> (Schutz Fremd-körper 1mm/Spritzwasser), mit <b>IP55</b> T13 Kupplung (Staub- & Strahlwasserschutz), Kabel 3x1.5mm <sup>2</sup> , 10 Ampère, 230V, Leistung 1600W aufgerollt, 2400W abgerollt<br><i>Kupplung erfüllt die neuen Anforderungen an IP-Standard per 1.1.2025!</i> | CH-Kupplung T13<br><b>IP55</b>                                                                                       | 450.30 |
|  | 19 911 2311GR | Länge 17m mittelgross, <b>IP 44</b> , (Schutz Fremdkörper 1mm/Spritzwasser), Kabel 3x1.5mm <sup>2</sup> , 10 Ampère, 230V, <b>Gehäuse grau</b> , Leistung 1600W aufgerollt, 2400W abgerollt                                                                                                                     | CH-Stecker T13<br>Kupplung <b>IP55</b>                                                                               | 517.10 |
|  | 19 911 2321   | Länge 17m mittelgross, Länge 17m, <b>IP44</b> , (Schutz Fremdkörper 1mm/Spritzwasser), mit <b>IP55</b> T23 Kupplung (Staub- & Strahlwasserschutz), Kabel 3x2.5mm <sup>2</sup> , <b>16 Ampère</b> , 230V, Leistung 2400W aufgerollt, 3500W abgerollt                                                             | CH-Kupplung T23<br><b>IP55</b>                                                                                       | 535.40 |
|  | 19 911 2312   | Länge 17m mittelgross <b>IP65</b> , (Schutz gegen Strahlwasser/Staub), Kabel 3x1.5mm <sup>2</sup> , 10 Ampère, 230V, Leistung 1600W aufgerollt, 2400W abgerollt                                                                                                                                                 | Schuko-Stecker + Kupplung <b>IP65</b>                                                                                | 643.40 |
|  | 19 911 2327   | Länge 17m mittelgross <b>IP65</b> , (Schutz gegen Strahlwasser/Staub), Kabel 3x2.5mm <sup>2</sup> , 15 Ampère, 230V, Leistung 2400W aufgerollt, 3500W abgerollt                                                                                                                                                 | CH-Kupplung T23<br><b>IP55</b>  | 618.10 |
| <b>SafetyReel G2 Kabelaufroller gross</b><br>Material Gummi H07RN-F                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |        |
|  | 19 911 2721   | Länge 25m gross, Kabel 3x2.5mm <sup>2</sup> , Gehäuse IP44, CH-Kupplung IP55, 16 Ampère, 230V, Leistung 2400W aufgerollt, 3500W abgerollt                                                                                                                                                                       | CH-Stecker                                                                                                           | 856.20 |
|                                                                                     | 19 911 2750   | Länge 25m gross Kabel 5x2.5mm <sup>2</sup> , IP 44, 16 Ampère, 400V, Leistung 7000W aufgerollt, 11'000W abgerollt                                                                                                                                                                                               | IEC 60309 "CEE"                                                                                                      | 999.00 |

**NEU!**



# OpenReel Edelstahl

für Fluide und Luft

## Edelstahl-Schlauchaufroller

### Für einen effizienten Waschvorgang

Der CEJN Edelstahl-Schlauchaufroller AISI 304, effizient und leicht zu handhaben, für Reinigungszwecke in verschiedenen Umgebungen, sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich.



**1 Mit lebensmittelkonformen Schlauch für F&B nach EU-Norm 1935/2004/EC, FDA konform**




**2 Mit Industrie-Gummischlauch für industrielle Waschvorgänge, Truck & Transport**



- Langlebige Konstruktion
- inkl. Zuleitungsschlauch mit Drehbuchse  
Leicht zu reinigen



**Drehbarer Arm** für vielfältige Befestigungsmöglichkeiten, 5 unterschiedliche Positionen

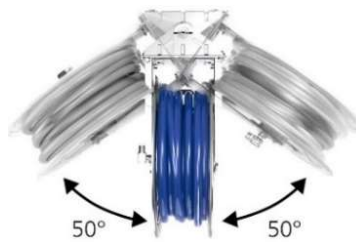

**Schwenk-Halterung** für ein Plus an Ergonomie, komfortabel über längere Entfernungen abrollen, optional



**Automatische Stopp-Funktion**  
Sobald der Schlauch komplett abgerollt ist, wird er arretiert. Ein leichtes Ziehen am Schlauch löst die Arretierung und der Schlauch wird wieder aufgerollt.



**4 Führungsrollen**  
Die 4 Führungsrollen sorgen dafür, dass der Schlauch ordnungsgemäss und ohne Verdrehungen oder Knicken aufgerollt wird.



**Zuleitungsschlauch** mit Drehbuchse standardmässig enthalten  
Der Zuleitungsschlauch ist bei allen Aufrollern mit Schlauch standardmässig enthalten. Er verfügt über eine Drehbuchse für eine besonders einfache Installation.




**Stabile Konstruktion**  
Die Haspel ist extrem robust. Vertiefungen im Material erhöhen die Stabilität.



# OpenReel Edelstahl

## für Fluide und Luft

### Edelstahl-Schlauchaufroller F&B

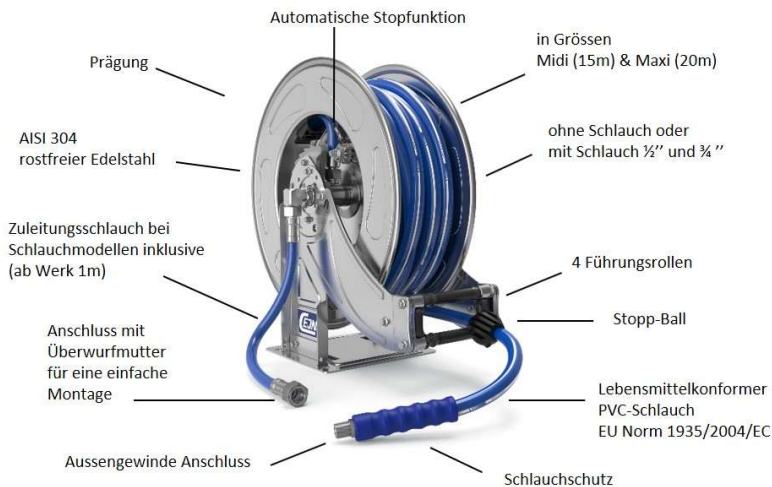

Für effiziente Waschvorgänge  
FDA konform



#### Schlauchaufroller AISI 304, für Fluide und Luft

Temperaturbereich:

5°C - +70°C,

Arbeitsdruck:

ohne Schlauch max. 40 bar, mit Schlauch 10 bar (70°C), 20 bar (25°C)

Lieferumfang:

mit Zuleitungsschlauch

|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                  | Preis    |
|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |             | <b>Schlauchaufroller AISI 304/316</b><br>für Fluide und Luft, Temperaturbereich: 5°C - +70°C,<br>Arbeitsdruck: ohne Schlauch max. 40bar,<br>mit Schlauch 10bar (70°C), 20bar (25°C), mit Zuleitungsschlauch                                                  |          |
|  | 19 913 1016 | Midi AISI 304, Länge <b>15m</b> , Schlauch PVC/Elastomeric 1/2" <b>13x20mm</b> 1/2" AG                                                                                                                                                                       | 1'210.90 |
|  | 19 913 1116 | Midi+ AISI 304 Länge <b>15m</b> , Schlauch PVC/Elastomeric 3/4" <b>19x27mm</b> 3/4" AG                                                                                                                                                                       | 1'590.30 |
|  | 19 913 1120 | Midi+ AISI 304, Länge <b>20m</b> , Schlauch PVC/Elastomeric 1/2" <b>13x20mm</b> 1/2" AG                                                                                                                                                                      | 1'346.20 |
|  | 19 913 1125 | Midi+ AISI 304, Länge <b>25m</b> , Schlauch PVC/Elastomeric 1/2" <b>13x20mm</b> 1/2" AG                                                                                                                                                                      | 1'597.10 |
|  | 19 913 1220 | Maxi AISI 304, Länge <b>20m</b> , Schlauch PVC/Elastomeric 3/4" <b>19x27mm</b> 3/4" AG                                                                                                                                                                       | 1'724.80 |
|  | 19 913 2120 | Midi+ AISI 316, Länge <b>20m</b> , Schlauch PVC/Elastomeric <b>13x20mm</b> G 1/2" AG                                                                                                                                                                         | 2'052.90 |
|  | 19 913 2220 | Midi+ AISI 316, Länge <b>20m</b> , Schlauch PVC/Elastomeric <b>19x27mm</b> , G 3/4" AG                                                                                                                                                                       | 2'452.70 |
|  | 19 913 1000 | Midi ohne Schlauch AISI 304 <b>1/2"</b> , 40 bar, max. 1/2" 15m,                                                                                                                                                                                             | 928.00   |
|  | 19 913 1100 | Midi+ ohne Schlauch AISI 304 <b>1/2"</b> , 40 bar, max. 1/2" 20m                                                                                                                                                                                             | 1'027.10 |
|  | 19 913 1106 | Midi+ AISI 304, ohne Schlauch, <b>3/4"</b> , 15 bar, max. 3/4" 20m                                                                                                                                                                                           | 1'168.60 |
|  | 19 913 1109 | Midi+ AISI 304, ohne Schlauch <b>1/2"</b> (max.1/2" 25m)                                                                                                                                                                                                     | 1'190.10 |
|  | 19 913 1200 | Maxi AISI 304, ohne Schlauch, <b>3/4"</b> , 15 bar, max. 3/4" 20m                                                                                                                                                                                            | 1'199.10 |
|  | 19 913 2200 | Midi AISI 316, ohne Schlauch <b>3/4"</b> , 40 bar, max. 3/4" 20m                                                                                                                                                                                             | 1'923.90 |
|  |             | <b>Zubehör und Ersatzteile (zu allen Edelstahlaufroller)</b>                                                                                                                                                                                                 |          |
|  | 19 913 9211 | Zuleitungsschlauch 1/2" 1m, 1/2" blau                                                                                                                                                                                                                        | 41.00    |
|  | 19 913 9212 | Zuleitungsschlauch 1/2" 2m, 1/2" blau                                                                                                                                                                                                                        | 54.60    |
|  | 19 913 9213 | Zuleitungsschlauch 1/2" 3m, 1/2" blau                                                                                                                                                                                                                        | 68.30    |
|  | 19 913 9221 | Zuleitungsschlauch 3/4" 1m, 3/4" blau                                                                                                                                                                                                                        | 72.80    |
|  | 19 913 9222 | Zuleitungsschlauch 3/4" 2m, 3/4" blau                                                                                                                                                                                                                        | 93.30    |
|  | 19 913 9223 | Zuleitungsschlauch 3/4" 3m, 3/4" blau                                                                                                                                                                                                                        | 113.80   |
|  | 19 913 9248 | Schlauchschutz 13x20mm gelb                                                                                                                                                                                                                                  | 7.20     |
|  | 19 913 9250 | Schlauchschutz 13x20mm weiss                                                                                                                                                                                                                                 | 7.20     |
|  | 19 913 9252 | Schlauchschutz 13x20mm grün                                                                                                                                                                                                                                  | 7.20     |
|  | 19 913 9254 | Schlauchschutz 13x20mm rot                                                                                                                                                                                                                                   | 7.20     |
|  | 19 913 9256 | Schlauchschutz 13x20mm blau                                                                                                                                                                                                                                  | 7.20     |
|  |             | <b>Nutrix PVC-Schlauch,</b><br>entspricht den Normen 1935/2004/EC und 10/2011/EC                                                                                                                                                                             | a.Anfr.  |
|  | 19 913 1320 | Schlauch Nutrix 1/2" PVC, 10bar (70°C), 20bar (25°C), -5° bis +70°C, Rolle 60m                                                                                                                                                                               | a.Anfr.  |
|  | 19 913 1927 | Schlauch Nutrix 3/4" PVC, 10bar (70°C), 20bar (25°C), -5° bis +70°C, Rolle 60m                                                                                                                                                                               | a.Anfr.  |
|  | 19 913 xxxx | Schlauch BIOCLEAN,<br>Temperaturbereich von -20° bis +100°C, blauer, glatter und flexibler Schlauch,<br>Innen- und Aussenflächen beständig gegen pflanzliche und tierische Fette<br>(NBR/PVC). Verfügbare Grössen: 1/2 - 3/4" EU und FDA food grade approval |          |



# OpenReel Edelstahl

## für Fluide und Luft

### Edelstahl-Schlauchaufroller T&T

für effiziente Waschvorgänge



#### Schlauchaufroller AISI 304, für Fluide und Luft

Temperaturbereich:

5°C - +70°C,

Arbeitsdruck:

ohne Schlauch max. 40bar, mit Schlauch 10bar (70°C), 20bar (25°C)

Lieferumfang:

mit Zuleitungsschlauch



|  | Artikel-Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                            | Preis    |
|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |             | <b>Schlauchaufroller AISI 304</b><br>Temperaturbereich: 5°C - +70°C, Arbeitsdruck: ohne Schlauch max. 40 bar, mit Schlauch 10 bar (70°C), 20 bar (25°C)<br>Mit Zuleitungsschlauch, für Fluide und Luft |          |
|  | 19 913 1000 | Midi ohne Schlauch 1/2" (max. 1/2" 15m)<br>H494xB180/192 (Fuss)xL470mm                                                                                                                                 | 928.00   |
|  | 19 913 1100 | Ohne Schlauch 1/2" (max. 1/2" 20m.) H494 x B230/243 (Fuss) x L470 mm                                                                                                                                   | 1'027.10 |
|  | 19 913 1035 | Länge 15m, Industrie Gummi Schlauch 1/2" Ø 13x20mm                                                                                                                                                     | 1'182.40 |
|  | 19 913 1140 | Länge 20m, Industrie Gummi Schlauch 1/2" Ø 13x20mm                                                                                                                                                     | 1'397.50 |
|  | 19 913 1150 | Länge 25m, Industrie Gummi Schlauch 1/2" Ø 13x20mm                                                                                                                                                     | 1'591.10 |
|  | 19 913 1200 | Ohne Schlauch 3/4" (max. 3/4" 20m) (H512 x B305/380 (Fuss) x L 470mm)                                                                                                                                  | 1'199.20 |
|  | 19 913 1136 | Länge 15m, Industrie Gummi Schlauch 3/4" Ø 19x27mm                                                                                                                                                     | 1'644.20 |
|  | 19 913 1240 | Länge 20m, Industrie Gummi Schlauch 3/4" Ø 19x27mm                                                                                                                                                     | 1'818.30 |
|  | 19 913 1065 | Länge 15m, Hochdruckschlauch 3/8" 9.9x16.6mm hellblau, 400 bar, Temperatur Heisswasser max. 150°C, ohne Zuleitungsschlauch                                                                             | 1'225.40 |
|  |             | <b>Zubehör und Ersatzteile (zu allen Edelstahlaufroller)</b>                                                                                                                                           |          |
|  | 19 913 9500 | Schwenkplatte Midi+ AISI 304                                                                                                                                                                           | 122.90   |
|  | 19 913 9501 | Schwenkplatte Maxi AISI 304                                                                                                                                                                            | 218.50   |
|  | 19 913 9502 | Schwenkplatte Midi AISI 304                                                                                                                                                                            | 109.60   |
|  | 19 913 9503 | Schwenkplatte Midi+ AISI 316                                                                                                                                                                           | 207.50   |
|  | 19 913 9504 | Schwenkplatte Maxi AISI 316                                                                                                                                                                            | 358.20   |
|  | 19 913 9224 | Zuleitungsschlauch 1/2" 1m, Industriegummi schwarz                                                                                                                                                     | 75.60    |
|  | 19 913 9225 | Zuleitungsschlauch 1/2" 2m, Industriegummi schwarz                                                                                                                                                     | 102.80   |
|  | 19 913 9226 | Zuleitungsschlauch 1/2" 3m, Industriegummi schwarz                                                                                                                                                     | 129.50   |
|  | 19 913 9227 | Zuleitungsschlauch 3/4" 1m, Industriegummi schwarz                                                                                                                                                     | 108.50   |
|  | 19 913 9228 | Zuleitungsschlauch 3/4" 2m, Industriegummi schwarz                                                                                                                                                     | 139.20   |
|  | 19 913 9229 | Zuleitungsschlauch 3/4" 3m, Industriegummi schwarz                                                                                                                                                     | 169.70   |
|  | 19 913 9510 | Drehgelenk 1/2" Midi                                                                                                                                                                                   | 73.10    |
|  | 19 913 9511 | Drehgelenk 3/4" Maxi                                                                                                                                                                                   | 126.00   |
|  | 19 913 9512 | Drehgelenk Hochdruck 400 bar                                                                                                                                                                           | 93.10    |
|  | 19 913 9524 | Stopp Ball 1/2"                                                                                                                                                                                        | 14.20    |
|  | 19 913 9525 | Stopp Ball 3/4"                                                                                                                                                                                        | 18.30    |
|  | 19 913 9526 | Stopp Ball 3/4"                                                                                                                                                                                        | 15.20    |



# OpenReel Stahl

für Fluide und Luft

## Stahl-Schlauchaufroller

für effiziente Waschvorgänge


- Für Reinigungszwecke im Innen- und Aussenbereich
- Edelstahl AISI 304/316
- Langlebige Konstruktion
- Leicht zu reinigen
- Wahlweise mit PVC Schlauch (Lebensmittelbereich) oder
- robustem Gummischlauch (diverse Industrielle Anwendungen)

### TECHNISCHE DATEN

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Schlauchlänge Roller (m)..... | 15 - 30m                                        |
| Schlauchmaterial .....        | PUR, EPDM Gummi, ohne Schlauch                  |
| Material der Rolle.....       | Stahl                                           |
| Medium .....                  | Wasser, Druckluft                               |
| Temperaturbereich .....       | -20°C - + 40°C (-4°F – +104°F)                  |
| Max. Arbeitsdruck .....       | mit Schlauch 16bar<br>ohne Schlauch max. 20 bar |
| Zuleitungsschlauch .....      | Im Lieferumfang enthalten                       |



|                                                                                    | Artikel-Nr. | Bezeichnung, Länge            | Gehäuse Grösse, Material | Schlauch, Dimension | Max. Arbeitsdruck | Schlauch Farbe | Anschluss                                      | Preis CHF |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------|
|  | 19 913 0000 | Länge 25m, ohne Schlauch      | Midi                     |                     |                   |                | ein: G 3/8" IG<br>aus: G 1/2" AG               | 589.90    |
|                                                                                    | 19 913 0020 | Länge 20m                     | Midi                     | 9.5x13.5m<br>m      | 16 bar            | Blau PUR       | BSPT 3/8"                                      | 963.80    |
|                                                                                    | 19 913 0103 | Länge 25m, ohne Schlauch      | Midi+                    |                     |                   |                | ein: R 1/2" /<br>NPT 1/2" AG<br>aus: G 1/2" AG | 793.00    |
|                                                                                    | 19 913 0109 | Länge max. 35m, ohne Schlauch | Midi+                    |                     | 400 bar           |                | ein: 1/2"<br>aus: 1/2" AG                      | 707.40    |
|                                                                                    | 19 913 0200 | Länge 20m, ohne Schlauch      | Maxi                     |                     | 20 bar            |                | ein: G 1" IG<br>aus: G 3/4" AG                 | 1'111.20  |

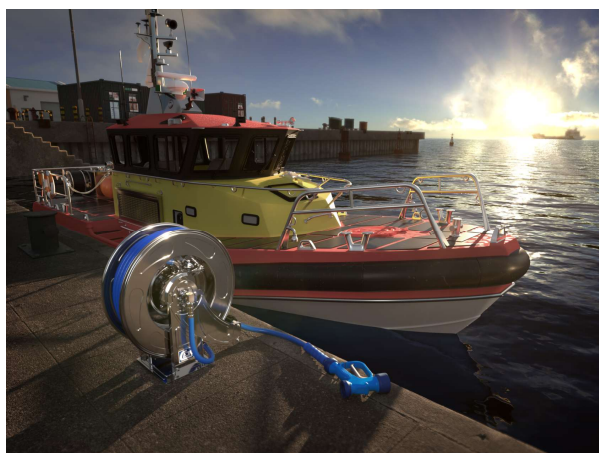



# Ersatzteile geschlossene Aufroller

CEJN Sicherheitsaufroller sind langlebig. CEJN bietet ein vollständiges Sortiment an Ersatzteilen für die schnelle und einfache Reparatur, falls Komponenten verschlissen oder versehentlich beschädigt worden sind.



|                                                                                    | Artikel-Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                | Passend zu                 | Preis  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| <b>Stopp-Ball, Wandhalterung, Diverses</b>                                         |             |                                                                                                                                                            |                            |        |
|    | 19 911 5500 | Stopp Ball soft inkl. Kabelbinder zu aktuellem Modell mit Gehäuse rund,  | allecag geschl. Aufroller  | 16.70  |
|                                                                                    | 19 911 5501 | Wanderhalterung                                                                                                                                            | alle geschl. Aufroller     | 28.60  |
|                                                                                    | 19 911 5714 | Ersatz Bremsschuh-Set (3-teilig), rot                                                                                                                      | 19 911 20xx / 21xx         | 76.60  |
|                                                                                    | 19 911 5709 | Schlauchführung komplett (Expl.Zchg Nr. 12)                                                                                                                | 19 911 20xx / 21xx         | 75.00  |
|                                                                                    | 19 911 5706 | Ersatzteil zu Halterung, mit Sicherungsstift und Abzugssperre                                                                                              | 19 911 20xx / 21xx         | 62.10  |
|                                                                                    | 19 911 5712 | Ersatzteil "Trigger assembly kit" (Expl. Zeichg. Nr. 14)                                                                                                   | 19 911 20xx / 21xx         | 67.30  |
| <b>Ersatz-Schläuche Set komplett, Anschlussschläuche</b>                           |             |                                                                                                                                                            |                            |        |
|    | 19 911 5510 | Schlauch PUR <b>blau</b> komplett mit Stoppball, 8x12mm, Länge 7m                                                                                          | 19 911 2020                | 73.70  |
|                                                                                    | 19 911 5512 | Schlauch PUR <b>blau</b> komplett mit Stoppball, 8x12mm, Länge 10m                                                                                         | 19 911 2022                | 88.40  |
|  | 19 911 5518 | Schlauch PUR <b>blau</b> komplett mit Stoppball, 8x12mm, Länge 17m                                                                                         | 19 911 2120                | 126.70 |
|                                                                                    | 19 911 5536 | Schlauch PUR <b>blau</b> komplett mit Stoppball, 9.5x13.5mm, Länge 14m                                                                                     | 19 911 2130                | 139.00 |
|  | 19 911 5538 | Schlauch komplett anti-funken Schlauch schwarz, mit Stoppball, 9.5x13.5mm, Länge 14m                                                                       | 19 911 2132                | 143.70 |
|                                                                                    | 19 911 5546 | Schlauch PUR <b>blau</b> komplett mit Stoppball, 11x16mm, Länge 10m                                                                                        | 19 911 2140                | 198.60 |
|  | 19 911 5556 | Schlauch PUR <b>blau</b> komplett mit Stoppball, 13x18mm, Länge 8m                                                                                         | 19 911 2151                | 146.80 |
|                                                                                    | 19 911 5586 | Schlauch PUR <b>blau</b> komplett mit Stoppball, 11x16mm, Länge 5m                                                                                         | 19 911 2040                | 95.10  |
|  | 19 911 5660 | Schlauch PUR <b>Hi-Vis</b> komplett mit Stoppball, 8x12mm, Länge 10m                                                                                       | 19 911 2028                | 113.30 |
|                                                                                    | 19 911 5664 | Schlauch PUR <b>Hi-Vis</b> komplett mit Stoppball, 8x12mm, Länge 17m                                                                                       | 19 911 2128                | 159.10 |
|  | 19 911 5632 | Schlauch PUR <b>grün</b> komplett mit Stoppball, 8x12mm, Länge 17m                                                                                         | 19 911 2230<br>Wasser      | 139.00 |
|                                                                                    | 19 911 5642 | Schlauch PUR <b>grün</b> komplett mit Stoppball, 11x16mm, Länge 10m                                                                                        | 19 911 2140<br>Wasser      | 146.50 |
|  | 19 911 5520 | Anschlussschlauch PUR <b>blau</b> , 8x12mm, Länge 1,5m                                                                                                     | 19 911 2120                | 35.50  |
|                                                                                    | 19 911 5530 | Anschlussschlauch PUR <b>blau</b> , 9.5x13.5mm, Länge 1,5m                                                                                                 | 19 911 2130                | 42.40  |
|  | 19 911 5532 | Anschlussschlauch anti-funken Schlauch schwarz, 9.5x13.5mm, Länge 1,5m                                                                                     | 19 911 2132                | 42.90  |
|                                                                                    | 19 911 5540 | Anschlussschlauch PUR <b>blau</b> , 11x16mm, Länge 1.5m                                                                                                    | 19 911 2040<br>19 911 2140 | 50.80  |
|  | 19 911 5550 | Anschlussschlauch PUR <b>blau</b> , 13x18mm, Länge 1.5m                                                                                                    | 19 911 2250                | 62.20  |
|                                                                                    | 19 911 5630 | Anschlussschlauch PUR <b>grün</b> , 9.5x13.5mm, Länge 1.5m                                                                                                 | 19 911 2230<br>Wasser      | 42.40  |
|  | 19 911 5640 | Anschlussschlauch PUR <b>grün</b> , 11x16mm, Länge 1.5m                                                                                                    | 19 911 2240<br>Wasser      | 50.80  |
|                                                                                    | 19 911 5665 | Anschlussschlauch PUR <b>Hi-Vis</b> , 8x12mm, Länge 1,5m                                                                                                   | 19 911 2028<br>19 911 2128 | 53.40  |

2262226