



Coupleur et embouts à faces plates, anti-pollution

Idéal pour petite excavatrice, des pressions pilotage, pelle avec basculement & des fuites interne!

- Déconnexion anti-pollution
- Nettoyage facile grâce à la conception face plate
- Réduit les contaminations des systèmes hydrauliques
- **x64 embouts connectable sous pression résiduelle**
- Pression de travail 500 bar max.
- Manipulation simple, avec une seule main
- Très haute performance
- x64/x65 peuvent également être désaccouplés sous pression résiduelle



Coupleurs à face plate anti-pollution

Référence	Xx5 Coupleurs faces plates	Dim.	Prix
10 265 1202	Coupleur DN 6.3, G 1/4" femelle		31.70
10 365 1204	Coupleur DN 10, G 3/8" femelle	2, 06	36.60
10 365 1205	Coupleur DN 10, G 1/2" femelle	2, 06	36.60
10 565 1205	Coupleur DN 12.5, G 1/2" femelle	3, 08	51.40
10 565 1207	Coupleur DN 12.5, G 3/4" femelle	3, 08	53.40
10 665 1201	Coupleur DN 16, G 3/4" femelle	4, 10	74.60
10 765 1201	Coupleur DN 19, G 3/4" femelle	6, 12	128.20
10 765 1203	Coupleur DN 19, G 1" femelle	6, 12	128.20
10 065 1203	Coupleur DN 25, G 1" femelle	8, 16	270.90
10 065 1204	Coupleur DN 25, G 1 1/4" femelle	8, 16	270.90



Éliminater de pression (connectable avec pression résiduelle *)

Référence	x64 Embouts	Dim.	Prix
10 264 6202	Embout DN 6.3, G 1/4" femelle		51.70
10 364 6204	Embout DN 10, G 3/8" femelle	2, 06	51.60
10 364 6205	Embout DN 10, G 1/2" femelle	2, 06	53.10
10 564 6205	Embout DN 12.5, G 1/2" fem.	3, 08	63.30
10 564 6207	Embout DN 12.5, G 3/4" fem.	3, 08	64.40
10 664 6201	Embout DN 16, G 3/4" femelle	4, 10	81.20
10 764 6201	Embout DN 19, G 3/4" femelle	6, 12	90.40
10 764 6203	Embout DN 19, G 1" femelle	6, 12	90.40
10 064 6203	Embout DN 25, G 1" femelle	8, 16	203.00
10 064 6204	Embout DN 25, G 1 1/4" fem.	8, 16	203.00

CEJN X-Serie ISO 16028



Embouts à face plate anti-pollution

Référence	x65 Embouts	Dim.	Prix
10 265 6202	Embout DN 6.3, G 1/4" femelle		16.80
10 365 6204	Embout DN10, G 3/8" femelle	2, 06	19.20
10 365 6205	Embout DN10, G 1/2" femelle	2, 06	20.500
10 565 6205	Embout DN12.5, G 1/2" femelle	3, 08	29.50
10 565 6207	Embout DN12.5, G 3/4" femelle	3, 08	32.10
10 665 6201	Embout DN16, G 3/4" femelle	4, 10	40.50
10 765 6201	Embout DN19, G 3/4" femelle	6, 12	62.60
10 765 6203	Embout DN19, G 1" femelle	6, 12	63.10
10 065 6203	Embout DN25, G 1" femelle	8, 16	154.00
10 065 6204	Embout DN25, G 1 1/4" femelle	8, 16	162.70



Capuchon de protection

Référence	Description	Dim.	Prix
10 265 1000	Pour coupleur DN 6.3		3.60
10 265 1050	Pour embout DN 6.3		3.60
10 365 1000	Pour coupleur DN 10	2, 06	3.90
10 365 1010	Pour coupleur DN 10 Flip-Cap	2, 06	7.40
10 365 1050	Pour embout DN 10	2, 06	3.90
10 565 1000	Pour coupleur DN 12.5	3, 08	4.40
10 565 1010	Pour coupleur DN 12.5 Flip-Cap	3, 08	7.80
10 565 1050	Pour embout DN 12.5	3, 08	4.40
10 665 1000	Pour coupleur DN 16	4, 10	4.60
10 665 1050	Pour embout DN 16	4, 10	4.60
10 765 1000	Pour coupleur DN 19	6, 12	5.20
10 765 1050	Pour embout DN 19	6, 12	5.20
10 065 1000	Pour coupleur DN 25	8, 16	9.70
10 065 1050	Pour embout DN 25	8, 16	9.70

* Avec pression statique jusqu'à 400 bar sur le côté embout
(coté coupleur sans pression)




Coupleur et embouts à faces plates, anti-pollution

Eliminateur de pression x64 – toujours facile à connecter

Plus jamais, la pression résiduelle ne sera un problème pour le raccordement de vos circuits hydrauliques.

- Conception à faces planes, compact
- Connectable sous pression
- Faible encombrement
- Conforme à la norme ISO 16028

Avec CEJN x64 vous pouvez facilement raccorder vos outils malgré une pression résiduelle!

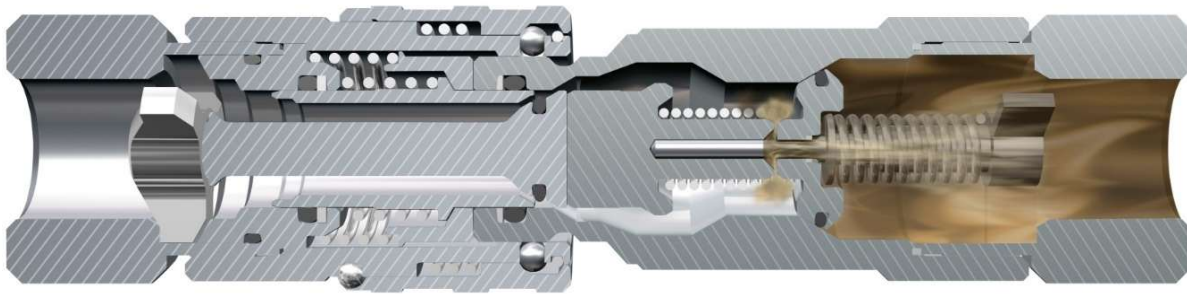

Lorsque la valve de décompression s'ouvre, la pression est absorbée.
Lorsque la pression est équilibrée, l'embout peut être connecté facilement.



Coupleur et embout sont totalement connectés.



Wacker Neuson



Liebherr



Brokk



Coupleur et embouts à faces plates, anti-pollution, ISO 16028

X65	Référence	Raccorde- ment G	Pression	Longuer L	Diamètre D	SW	Débit litre *	Longuer L1	Diamètre D1/D2
Coupleur	10 265 1202	G 1/4"	500 bar	58.2	26.8	24	21		16.1
Coupleur	10 365 1204	G 3/8"	400 bar	67.5	31.2	25	44		19.9
Coupleur	10 565 1205	G 1/2"	400 bar	74.8	38.2	32	93		24.5
Coupleur	10 665 1201	G 3/4"	400 bar	79.8	41.2	36	139		27.0
Coupleur	10 765 1203	G 1"	400 bar	99.0	46.2	41	188		29.9
Coupleur	10 065 1204	G 1 1/4"	350 bar	118.5	55.0	55	330		36.0
Embout	10 265 6202	G 1/4"	500 bar	48.7	25.2	21	21	11.7	16.1
Embout	10 365 6204	G 3/8"	400 bar	55.1	28.0	25	44	16.5	19.9
Embout	10 565 6205	G 1/2"	400 bar	72.0	35.0	32	93	17.6	24.5
Embout	10 665 6201	G 3/4"	400 bar	76.0	38.0	36	139	17.6	27.0
Embout	10 765 6203	G 1"	400 bar	94.0	42.0	41	188	23.5	29.9
Embout	10 065 6203	G 1"	350 bar	93.5	46.0	41	330	23.5	36.0

Embouts Élimin. de Pression	Référence	Raccorde- ment G	Pression	Longuer L	Diamètre D	SW	Débit litre *	Longuer L1	Diamètre D2
Embout	10 264 6202	G 1/4"	500 bar	74.7	25.2	21	21	11.7	16.1
Embout	10 364 6204	G 3/8"	400 bar	77.0	28.0	25	44	16.5	19.9
Embout	10 564 6205	G 1/2"	400 bar	95.5	35.0	32	77	17.6	24.5
Embout	10 664 6201	G 3/4"	400 bar	100.0	38.0	36	116	17.6	27.0
Embout	10 764 6203	G 1"	400 bar	132.0	46.0	41	171	23.5	29.9
Embout	10 064 6204	G 1 1/4"	350 bar	145.0	54.0	55	290	23.5	36.0

* $\Delta P = 3$ bar

PRESSURE DROP CHART

