



Enrouleurs SafetyReel G2

grand modèle

Pour sécuriser, simplifier et optimiser les travaux exigeants!

- ✓ **Sécurité élevée au travail grâce à une rétraction lente et sûr**
Nouveau: Frein à viscosité pour un retrait sûr et lent et un enroulement sans résistance, prolongeant la durée de vie
- ✓ **Manipulation facile avec guidage contrôlé des tuyaux**
Nouveau: blocage précis du tuyau, activable/désactivable
- ✓ **Nouveau longueurs de tuyau: 20 / 25 / 30m**
- ✓ **Débit élevé**
- ✓ **Durable et robuste**
- ✓ **Montage et remplacement du tuyau faciles**
- ✓ **Pas de risque de trébucher grâce à la boule d'arrêt souple**



CEJN SafetyReels



Petit

356x315x190mm
4.9kg



Moyen

445x410x190mm
5.9kg



Grand

570x536x232mm
15kg




SafetyReel G2

Enrouleurs grands

NEU!

Référence	Description	Raccordement	Prix
			
SafetyReel Enrouleur grand, tuyaux PUR/PVC, 16 bar pression de service max., plage de température -20°C - +60°C			
19 911 2620	11x16mm bleu , longueur 30m	R 1/2"AG	875.30
19 911 2640	13x18mm bleu , longueur 25m	R 1/2"AG	888.00
19 911 2651	13x18mm Hi-Vis , longueur 25m	R 1/2"AG	915.90
19 911 2660	16x21mm bleu , longueur 20m	R 3/4"AG	907.00
			
SafetyReel Enrouleur électriques grand, Matières du câble caoutchouc H07RN-F			
19 911 2721	Longueur 25m, câble 3x2.5mm ² , boîtier IP44, prise suisse IP55, 16 Ampère, 230V, puissance 2400W enroulé, 3500W T23 déroulé	Prise suisse	856.20
19 911 2750	Longueur 25m, câble 5x2.5mm ² , IP 44, 16 Ampère, 400V, puissance 7000W enroulé, 11'000W déroulé	IEC 60309 "CEE 16"	999.00

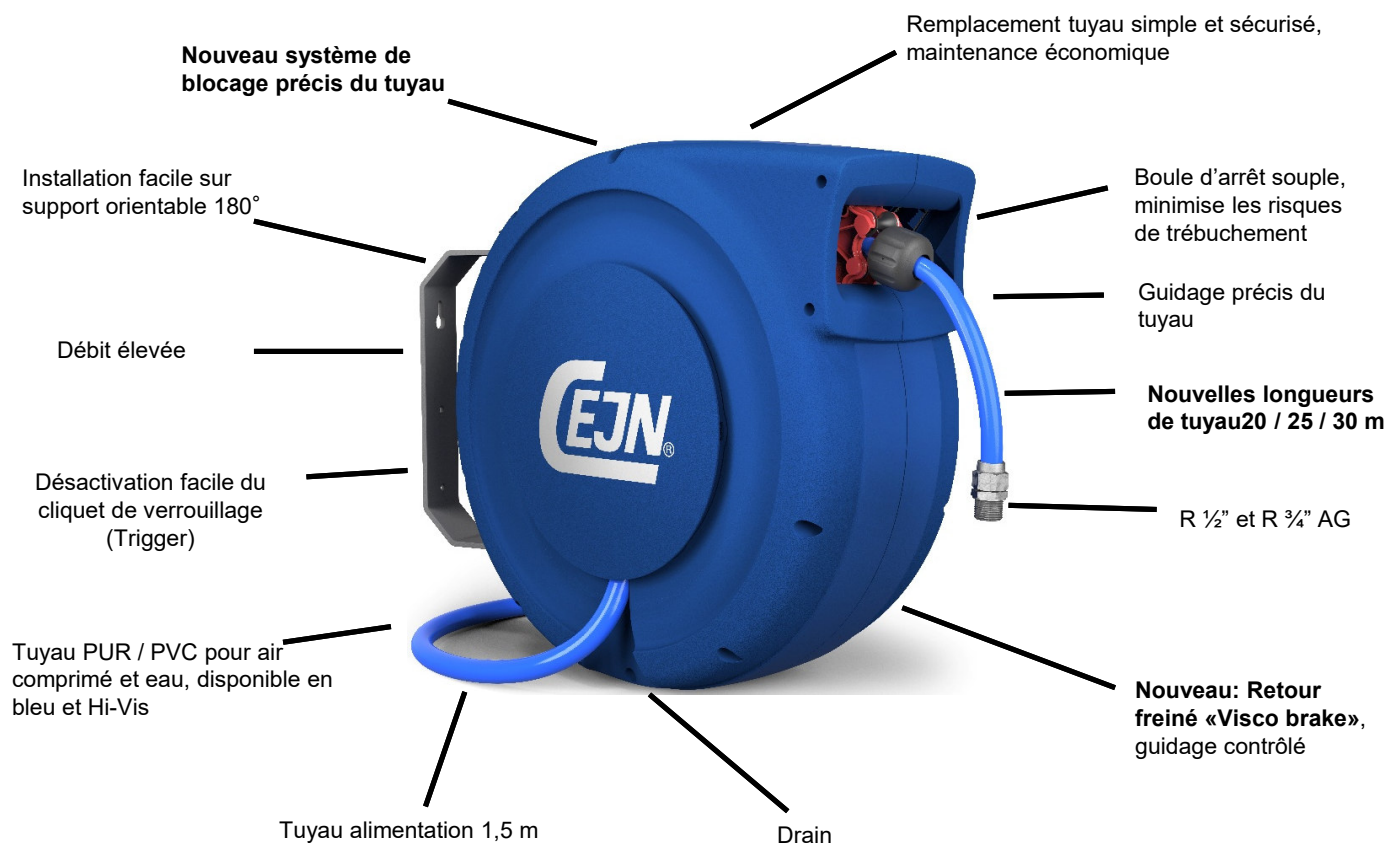

2261112