



Coupleurs de sécurité eSafe

Nie mehr die Qual der Wahl
zwischen Leistung und Sicherheit!

eSafe = efficiency + Safety

- Pour plus d'efficacité au travail grâce au très haut débit **Décharge de pression, déconnexion silencieuse**
- Fonction de **décompression** de sécurité
- Conception compacte et léger
- Durabilité extrême
- Manipulation facile, se manipule avec une seule main

Quelle est la différence entre les séries eSafe 300 et eSafe 320?

eSafe Série 300

- Profil d'embout Aro 210, norme Suisse
- Diamètre nominal 5.5mm
- Débit 1'050 l/min

eSafe Série 320

- Profil d'embout norme Euro
- Diamètre nominal 7.6mm
- Débit 2'250 l/min



Norme Suisse

suva
CERTIFICATION




Profil 1:1



Norme Euro

suva
CERTIFICATION




Profil 1:1

Serie 300 eSafe

	Coupleur de sécurité
Standard	Standard Suisse 5.5mm, ARO 210
Débit	1'050 l/min
Diamètre nominal	5.5mm
Pression de travail max	16 bar pression de service max. 140 bar pression d'éclatement
Plage de température	-20°C jusqu'à +100 °C
Material	Coupleur: acier zingué/laiton Embout: acier zingué traité

Serie 320 eSafe

	Coupleur de sécurité
Standard	Euro-Standard 7.4mm
Débit	2'250 l/min
Diamètre nominal	7.6mm
Pression de travail max	16 bar pression de service max. 140 bar pression d'éclatement
Plage de température	-20°C jusqu'à +100 °C
Material	Coupleur: acier zingué/laiton Embout: acier zingué traité

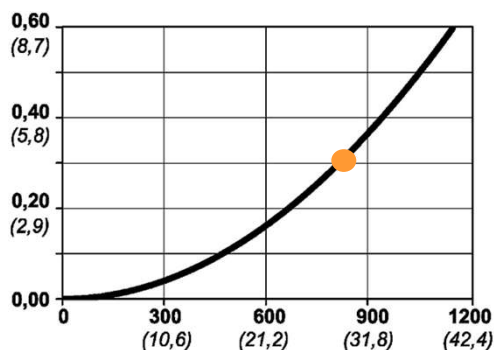

Débit:

x: Débit, l/min (CFM)

y: perte de charge, bar (PSI)

La chute de pression de 0,3 bar est effective à 800 l/min (série 300) ou seulement à 1'750 l/min (série 320).

La capacité de débit est mesurée pour une pression d'entrée de 6 bar (87PSI) et une perte de charge de 0,5 bar (7PSI).

